

Petro 3003

Korte gebruiksaanwijzing

VOLUTANK

(Zonder SAFE, met volle slang, met puin, met keuze van groep)

Software versie PYRAMIDE 2.5.x

KBA 210618


PLEASE NOTE

This document is a short version of the product operation. It must be kept in the immediate vicinity of the device so that access to it is possible at any time.


To be observed safety and more detailed instructions, see the operation manual.

The current version can be downloaded from www.bartec.com or requested from BARTEC BENKE GmbH.


Laden zonder SAFE

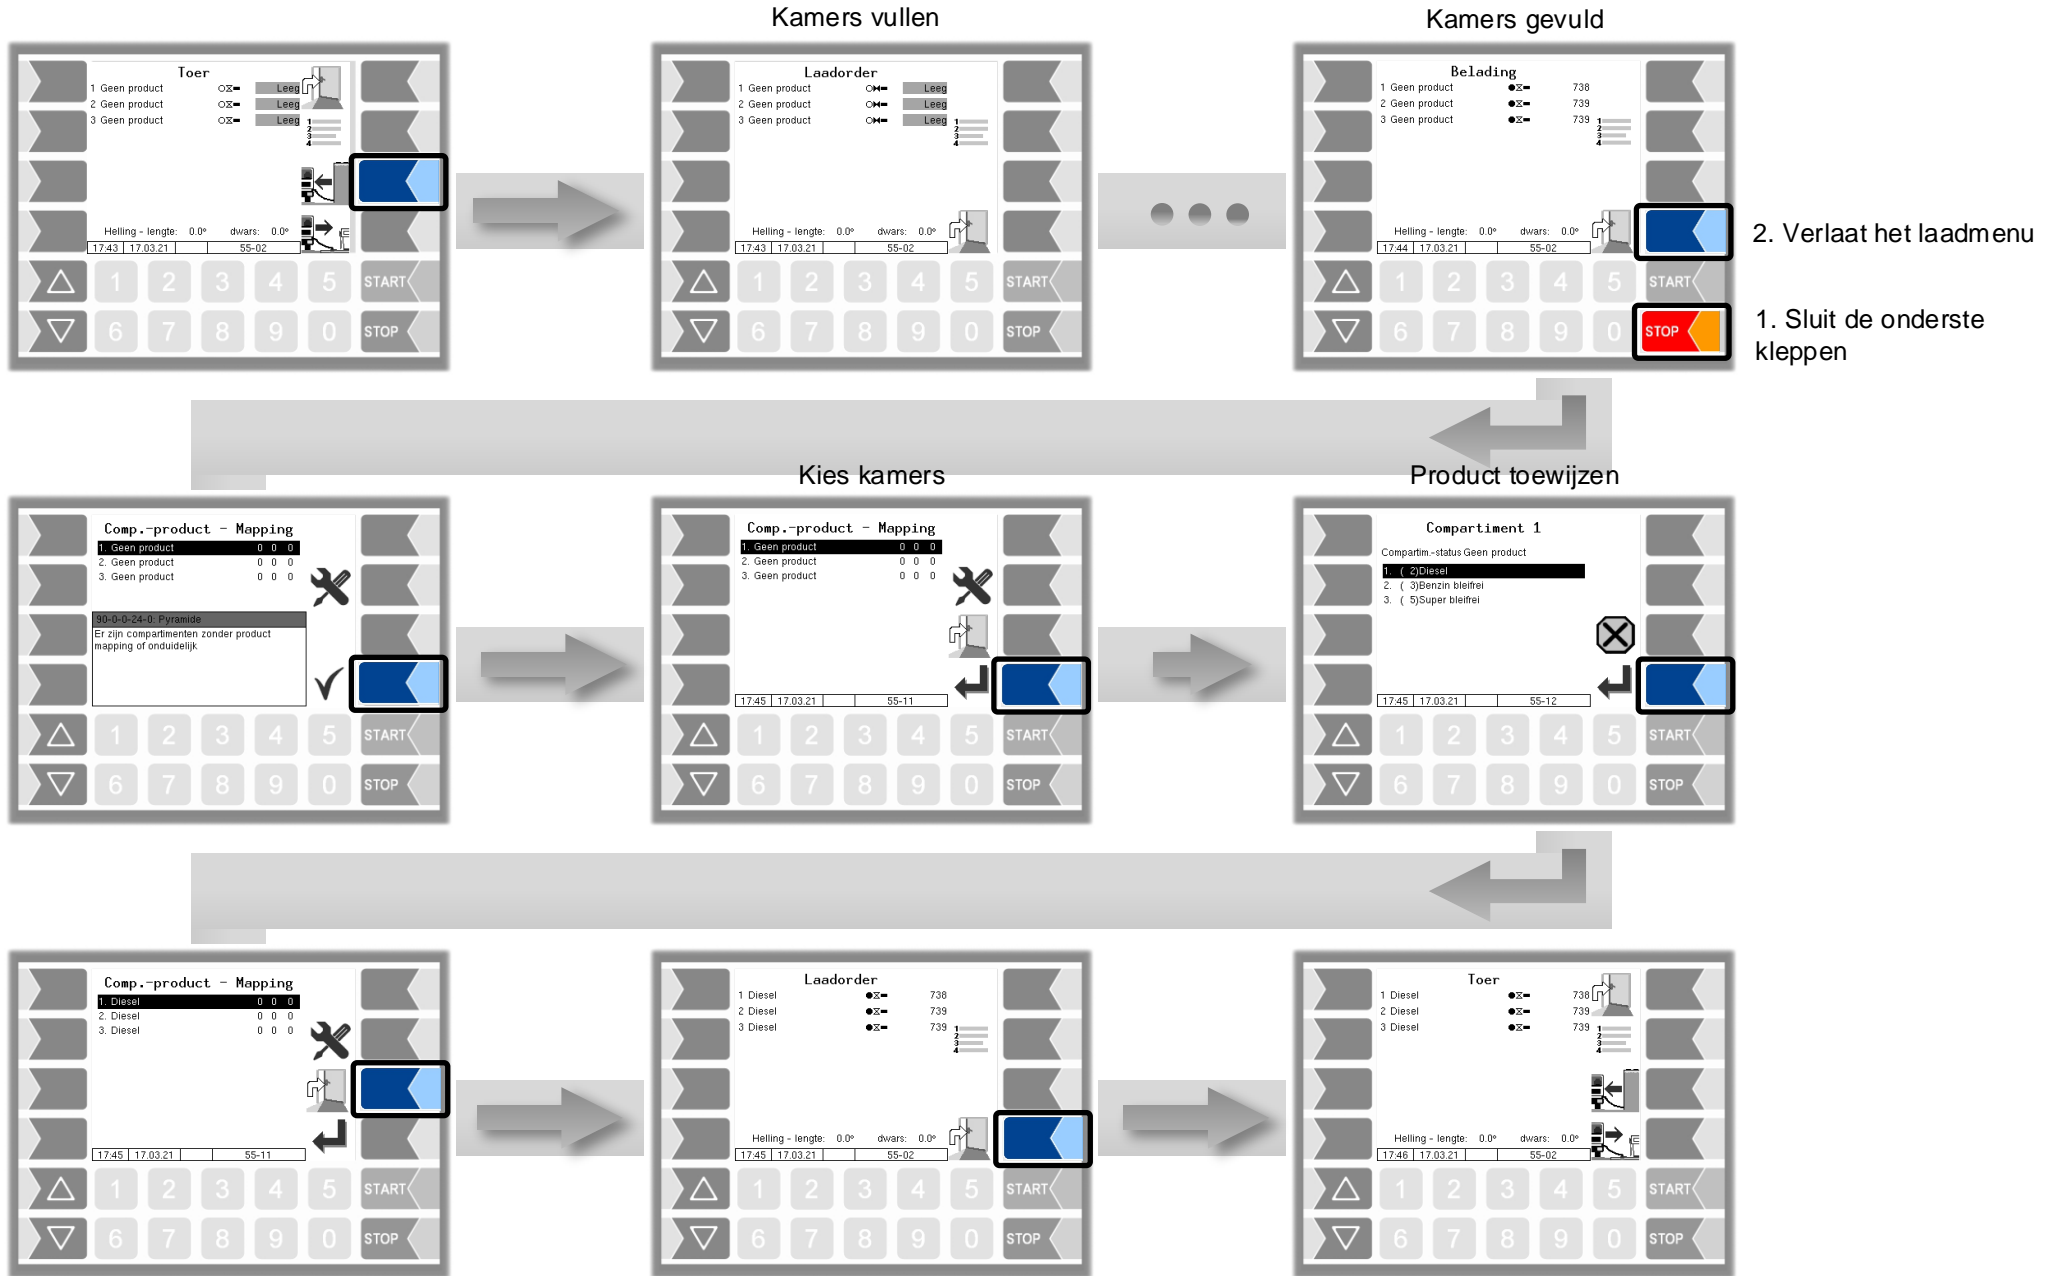


Geladen met keuze van bedrijf

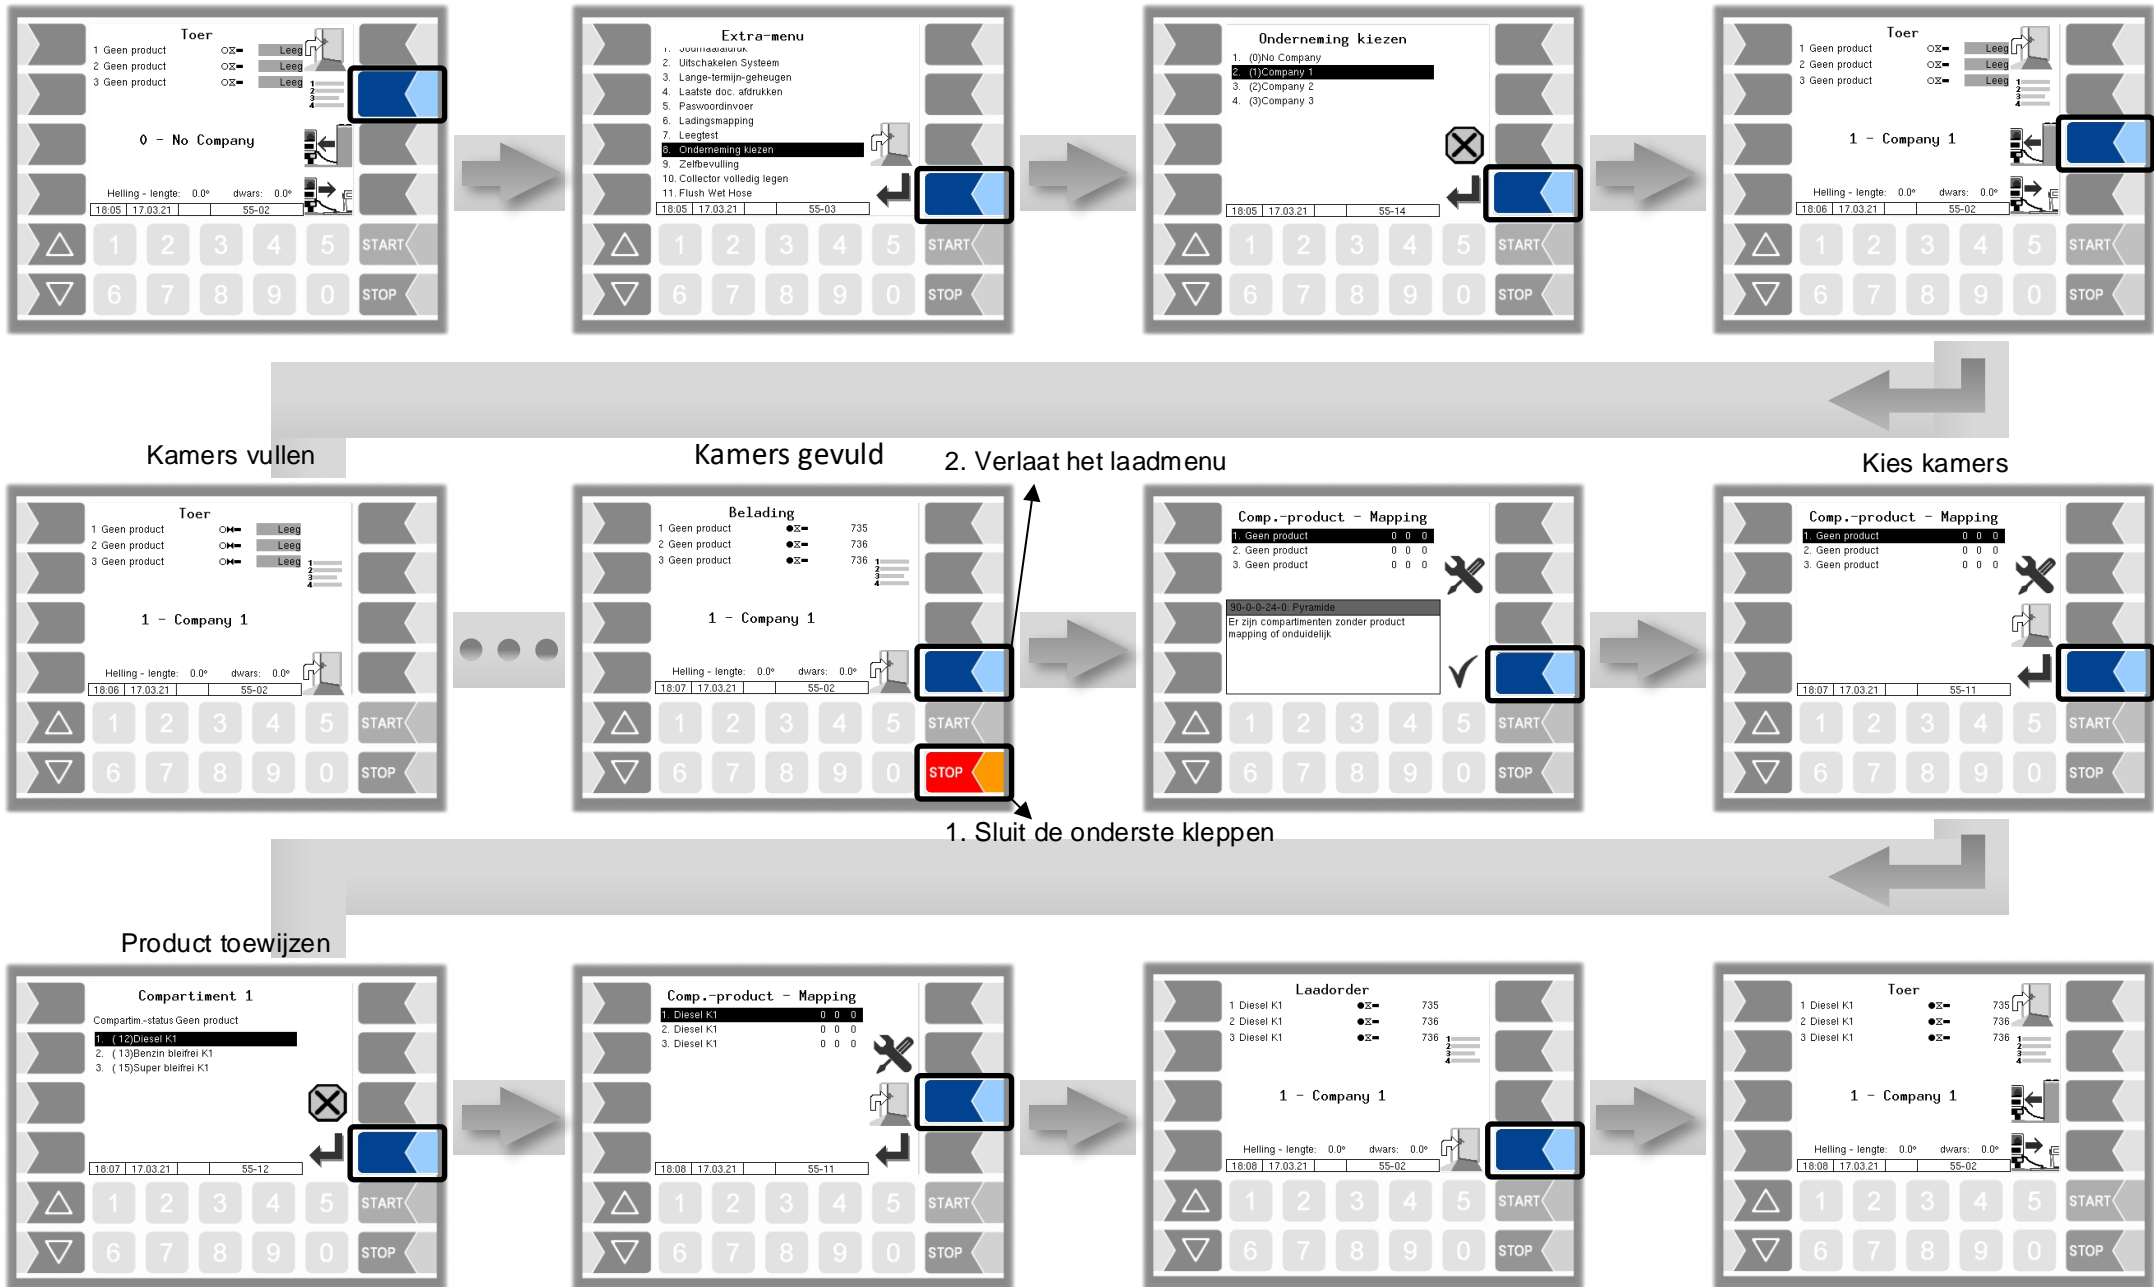

Levering zonder SAFE

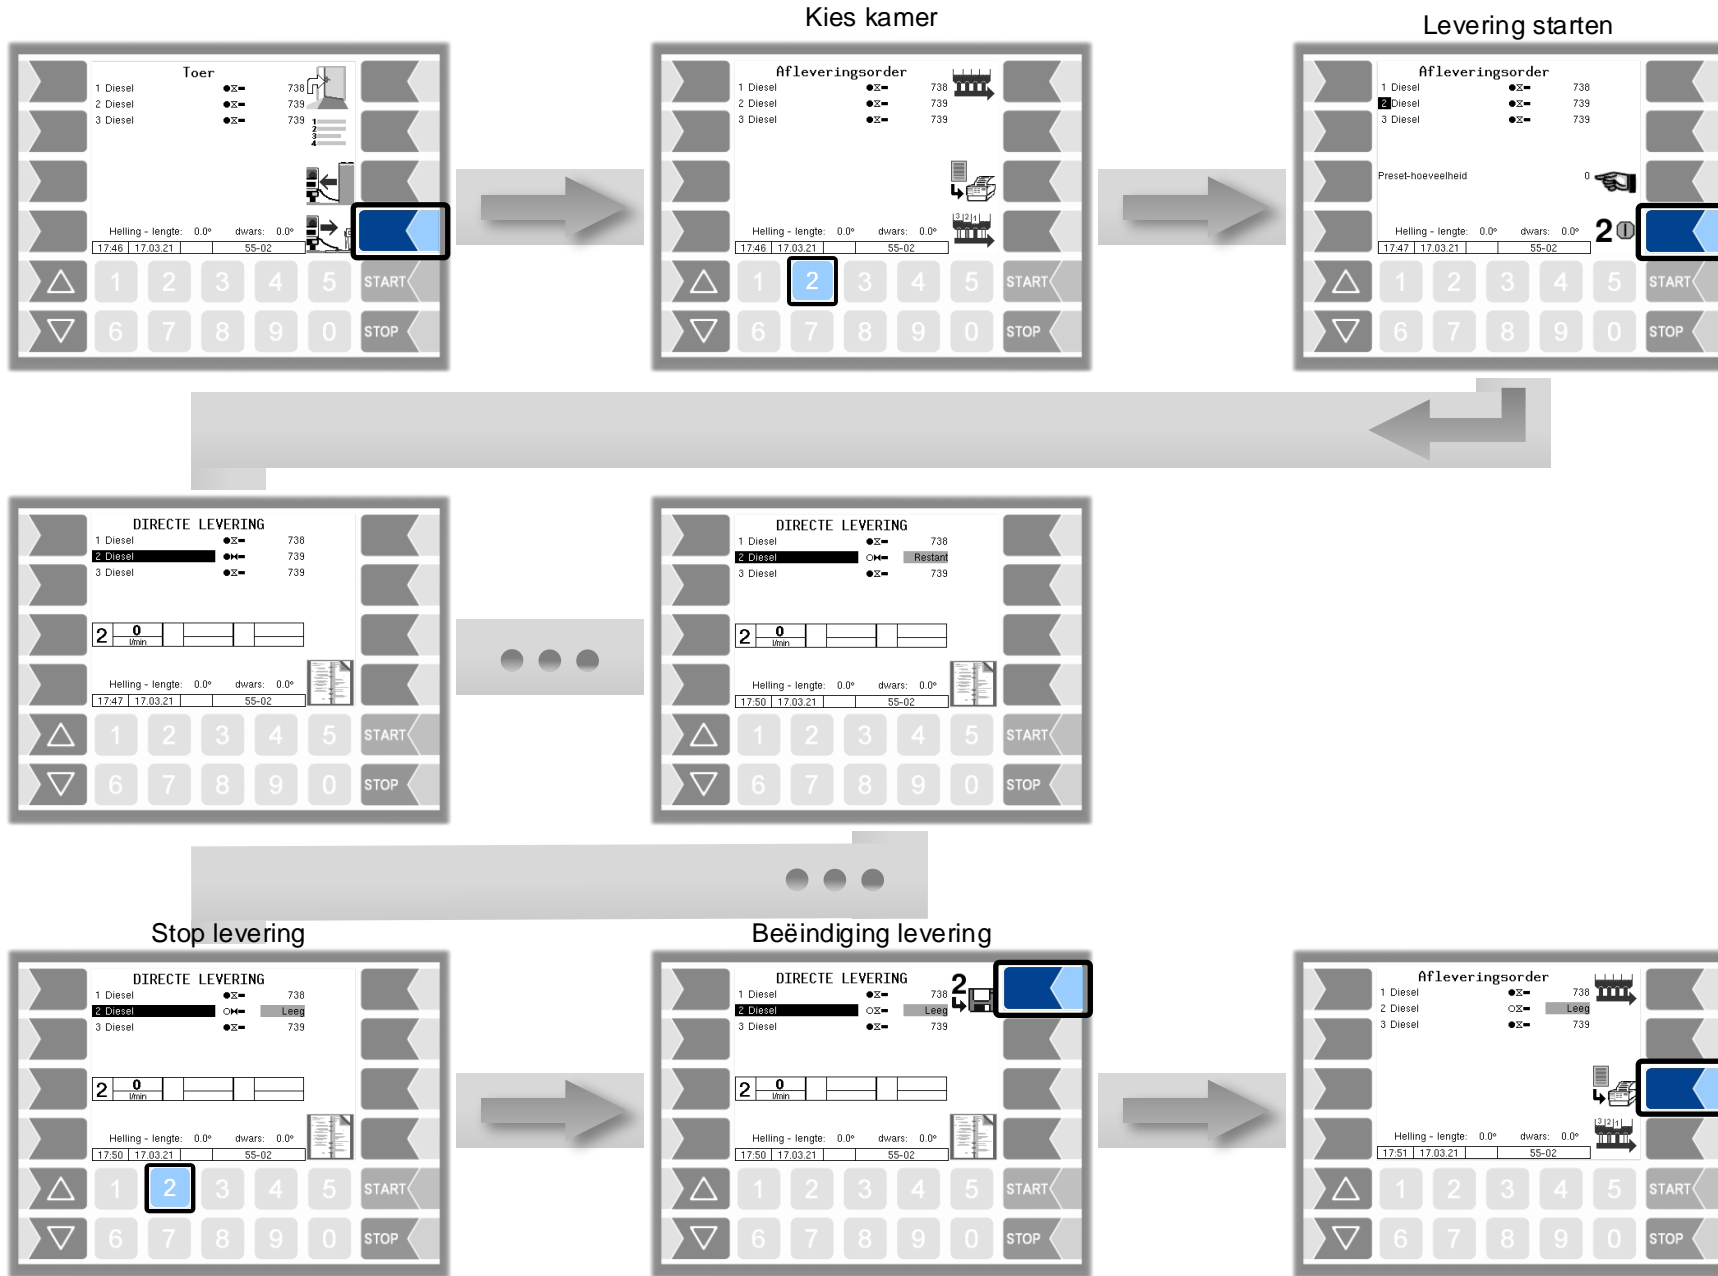


Volledige slanglevering parallel

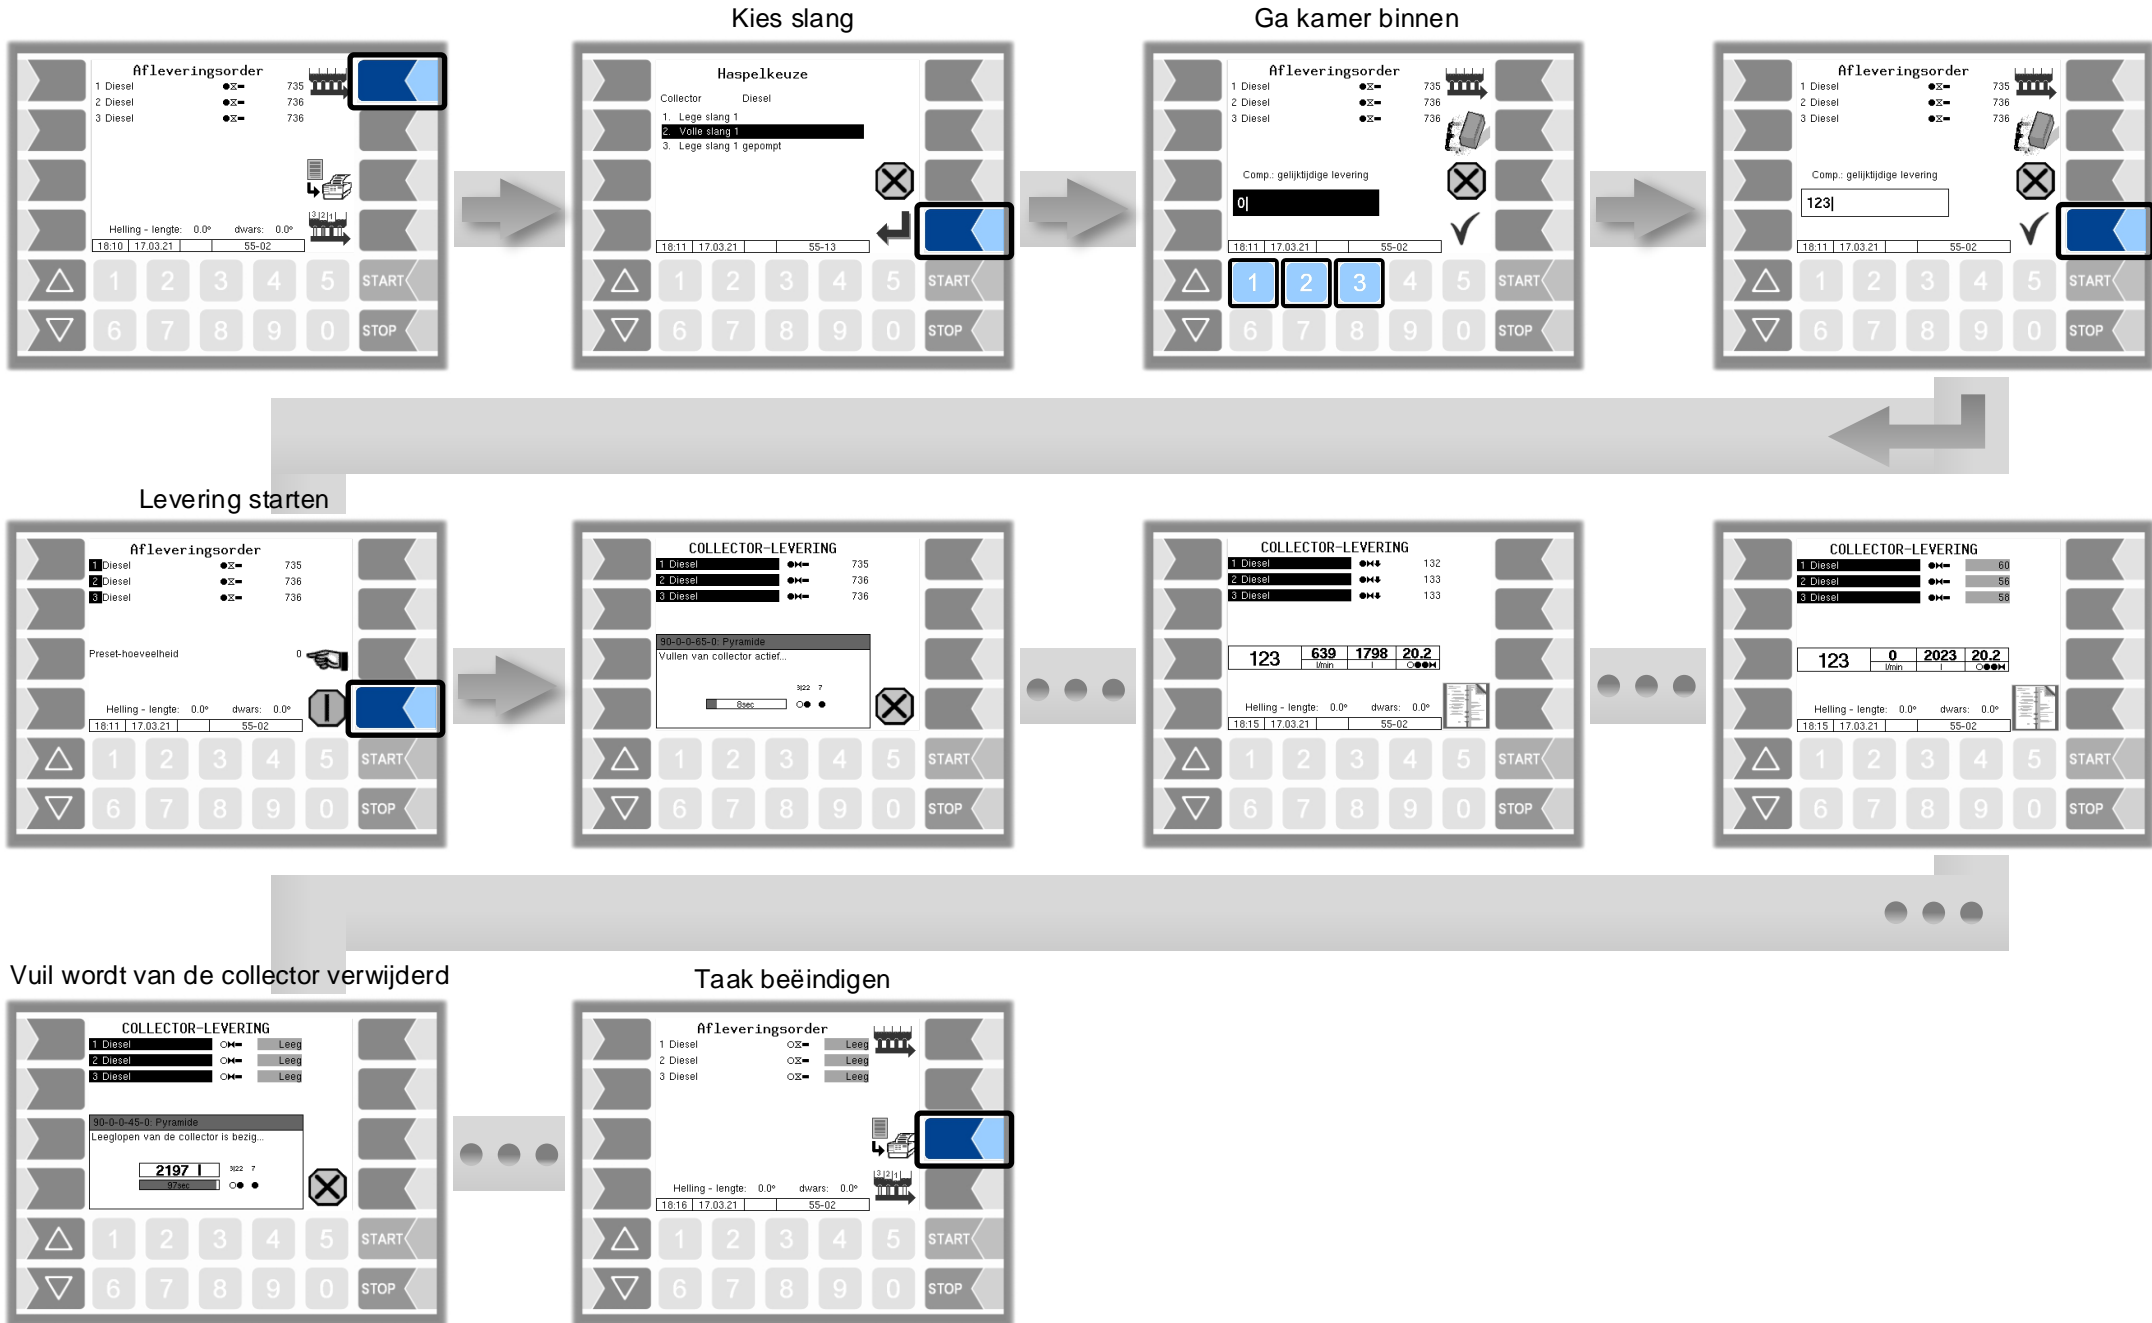


Seriële levering van volledige slang




Volledige slang gedeeltelijke levering Full

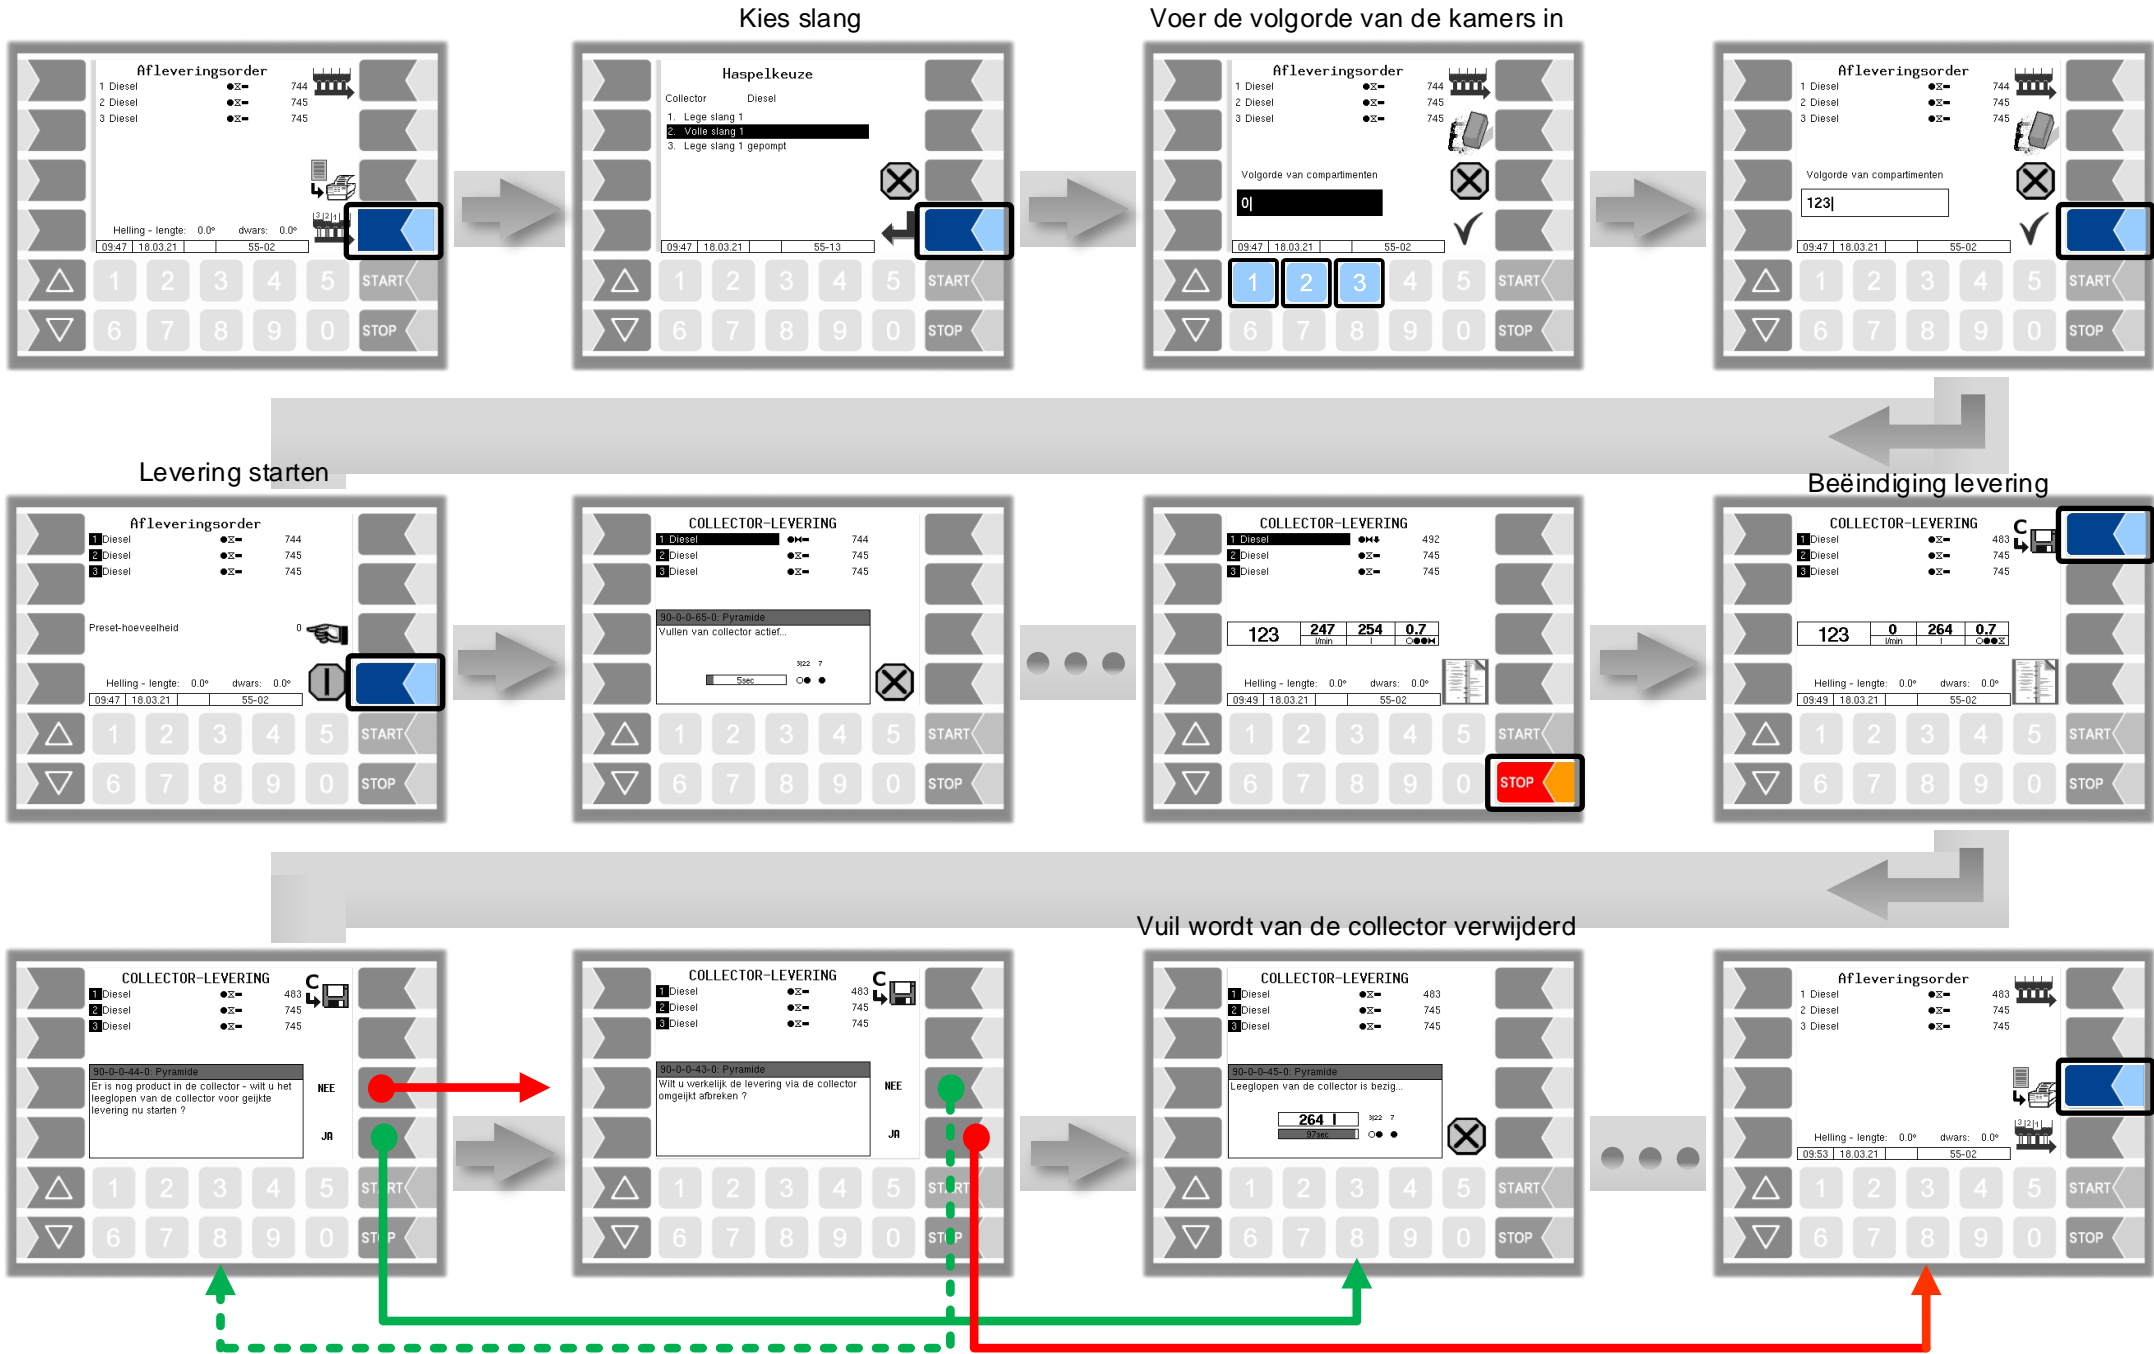

Puin van de verzamelaar

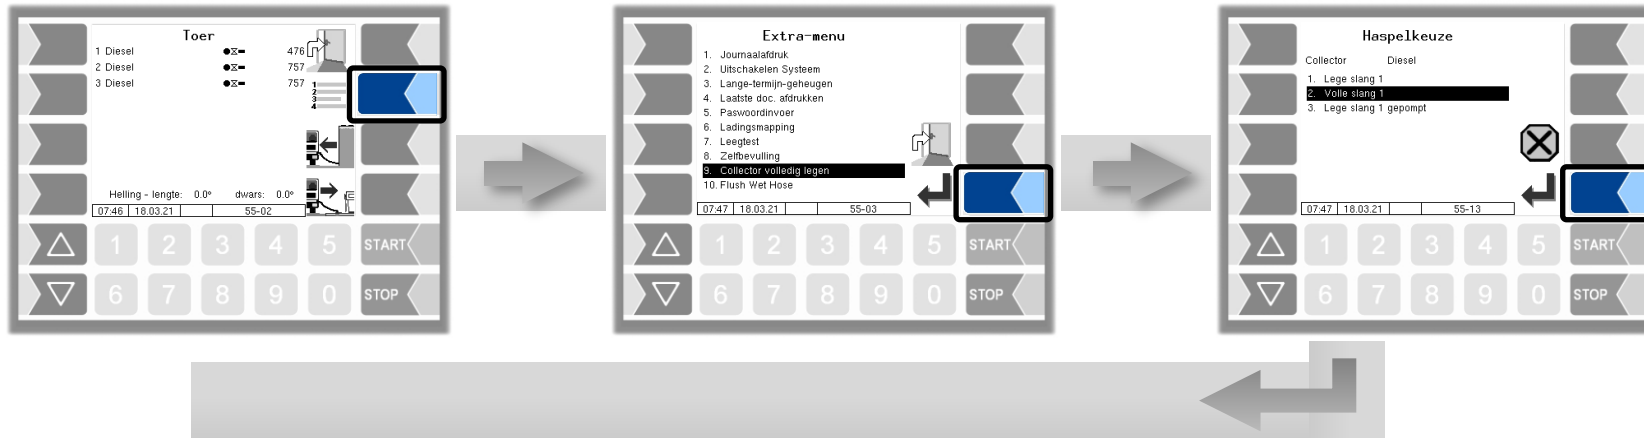

Vuil wordt van de collector verwijderd

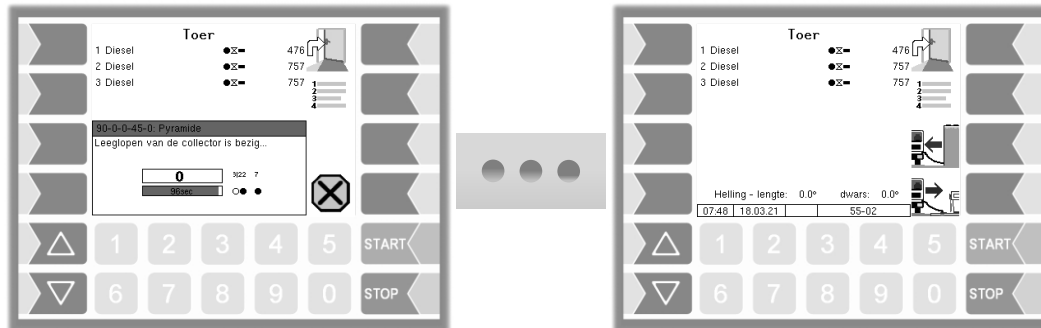

Overzichtsweergave van bedrijfstoestanden

Kamernummer

Product

Hellingshoek

Tour

1 Diesel	! ● X	2830
2 Benzin 92	● X	3351
3 Super bleifrei 95	● X	2862

Neigung - Längs: -1.6°

08:07 | 10.01.12

Quer: 0.4°

55-02

Op zoek symbol
Overvulpreventie actief

Resthoeveelheidsensor

○	niet nat gemaakt
●	nat gemaakt
X	fout

Bodemkleppen

X	Gesloten
X	Open

Lezingen

—	stal
~	niet stabiel
↑	neemt toe
↓	valt
X	fout

Kamerstatus

Leeg	Leeg
Restand	rust uit Niveau in het niet-meetbare bereik, resthoeveelheidsensor niet bevochtigd (stationaire tijd niet verstreken).
60	max. mogelijke resterende hoeveelheid Niveau in het niet-meetbare bereik, resthoeveelheidsensor bevochtigd.
2400	Kamerinhoud momenteel gemeten