


# Agile S NI

Zubehör



## Zubehör für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen

Das Zubehör ist zugelassen für:

- ATEX: Zone 2/22 (EPS 19 ATEX 1 179 X)
- IECEx: Zone 2/22 (EPS 19.0079X)
- UKEX: Zone 2/22 (CML 21UKEX2346X)
- NEC: Class I Div 2 (CSA File 180267)




### Standardakku

Beschreibung	– Lithium-Polymer-Akku 7,4 V/5140 mAh (38,04 Wh) – Im Betrieb wechselbar – Darf nur außerhalb von explosionsgefährdeten Bereichen gewechselt und geladen werden!
Bestellnummer	B7-A2Z0-0055



### Akku-Verriegelung

Beschreibung	– Ermöglicht die Verriegelung des Akkus, um versehentliches Entfernen zu verhindern
Bestellnummer	03-9827-0004

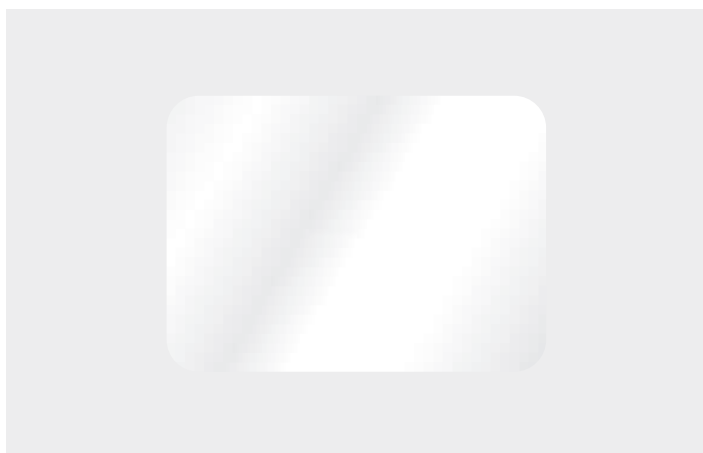

### Displayschutzfolie

Beschreibung	– Zugelassen in Kombination mit Agile S NI – 3 Stück – Darf nur außerhalb von explosionsgefährdeten Bereichen angebracht und entfernt werden!
Bestellnummer	B7-A2Z0-0031



### Funkmodul 4G/LTE (US)

<b>Beschreibung</b>	Sierra Wireless Modul MC7455 – Geeignet für Agile S und Agile S NI – Unterstützt: 4G - LTE Kategorie: Cat-6 Band: B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B20, B25, B26, B29, B30, B41 3G - WCDMA (DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS) Band: B1, B2, B3, B4, B5, B8 Darf nur außerhalb von explosionsgefährdeten Bereichen angebracht und entfernt werden!
<b>Bestellnummer</b>	03-9826-0157



### Funkmodul 4G/LTE (Asien/Pazifik + Südamerika)

<b>Beschreibung</b>	– Geeignet für Agile S und Agile S NI – Region: Asien/Pazifik/Südamerika – Unterstützt: 4G - LTE Kategorie: Cat-4 Band: B1, B3, B8, B18, B19, B26, B41 3G - WCDMA (DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS) Band: B1, B6, B8, B19 Einhaltung der Normen: 3GPP R11 Darf nur außerhalb von explosionsgefährdeten Bereichen angebracht und entfernt werden!
<b>Bestellnummer</b>	03-9826-0230



### Funkmodul 4G/LTE (EU + Korea + Taiwan)

<b>Beschreibung</b>	– Geeignet für Agile S und Agile S NI – Region: meisten europäischen Länder/Korea/Taiwan – Unterstützt: 4G - LTE Kategorie: Cat-7 Band: B1, B3, B7, B8, B20, B28, B32, B38, B40, B41, B42, B43 3G - WCDMA (DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS) Band: B1, B5, B8 Einhaltung der Normen: 3GPP R11a/R9 Darf nur außerhalb von explosionsgefährdeten Bereichen angebracht und entfernt werden!
<b>Bestellnummer</b>	03-9826-0231



### Eingabestift

<b>Beschreibung</b>	– Geeignet für kapazitiven Touchscreen – passiver Eingabestift – mit Spiralkabel – 3 Stück Darf nur außerhalb von explosionsgefährdeten Bereichen angebracht und entfernt werden!
<b>Bestellnummer</b>	17-S1Z0-0008



**Leder-Schutztasche**

Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Geeignet für Agile S und Agile S NI</li> <li>- Mit praktischer Standfunktion und Halterung für Eingabestift</li> <li>- Zugriff auf Akku möglich</li> <li>- Erweiterbar um Schultergurt und 4-Punkt-Gurt</li> <li>- Robustes Leder in Industriequalität</li> </ul>
Bestellnummer	03-9829-0122



**4-Punkt-Gurt**

Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Geeignet für Leder-Schutztaschen Tablet-PC Serie Agile</li> <li>- Ergonomisches Rückentrapez mit Schulterpolster zum sicheren Tragen vor dem Körper</li> <li>- Einfache und sichere Montage an der Leder- Schutztasche durch farblich gekennzeichnete Druckknöpfe</li> <li>- Verstellbare Gurtlänge</li> </ul>
Bestellnummer	03-9829-0092



**Schultergurt**

Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Geeignet für Leder-Schutztaschen der Tablet-PC Serie Agile</li> <li>- Ergonomisches, weiches Schulterpolster</li> <li>- Verstellbare Gurtlänge</li> </ul>
Bestellnummer	03-9829-0091



**Handgurt**

Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Geeignet für Agile S und Agile S NI</li> <li>- 1 Stück</li> <li>- Zur Montage auf der Rückseite des Tablet-PC</li> </ul>
Bestellnummer	03-9849-0155

## Zubehör für den Einsatz außerhalb von explosionsgefährdeten Bereichen



### 2-fach-Akkuladestation

Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Geeignet für Agile S und Agile S NI</li> <li>– Zum Laden von zwei Akkus</li> <li>– Eingangsspannung: DC 10 V bis 20 V (50 W)</li> <li>– Ladeanzeige über LED und Summer</li> <li>– Zwei zusammengesteckte Ladestationen können mit einem Netzteil versorgt werden</li> </ul>
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 2-fach-Akkuladestation</li> <li>– Netzteil</li> <li>– AC-Netzkabel (EU + US)</li> </ul>
Bestellnummer	03-9914-0010



### Docking-Station

Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Geeignet für Agile S und Agile S NI</li> <li>– Eingangsspannung: DC 12-19 V</li> <li>– Laden mit eingesetztem Akku</li> </ul>
Schnittstellen	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 4 x USB 2.0</li> <li>– 1 x RS232</li> <li>– 1 x Ethernet 10/100 Mbit/s</li> <li>– 1 x VGA</li> <li>– 1 x Ladeanschluss</li> </ul>
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Docking Station</li> <li>– Kurzanleitung (EN)</li> </ul>
Zusätzlich benötigt	(Nicht im Lieferumfang enthalten) <ul style="list-style-type: none"> <li>– Netzteil</li> <li>– AC-Netzkabel</li> </ul>
Bestellnummer	03-9915-0017



### Docking-Station

Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Geeignet für Tablet-PC-Serie Agile</li> <li>– Eingangsspannung: DC 19 V</li> <li>– Laden mit eingesetztem Akku</li> </ul>
Schnittstellen	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 4 x USB 2.0</li> <li>– 1 x RS232</li> <li>– 1 x Ethernet 10/100 Mbit/s</li> <li>– 1 x HDMI</li> <li>– 1 x Ladeanschluss</li> </ul>
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Docking Station</li> <li>– Haltebügel</li> <li>– Schrauben für Haltebügel (6 Stück)</li> <li>– Fixierungselemente (2 Stück)</li> <li>– Einlegeteile für Agile S NI (2 Stück)</li> <li>– Schrauben für Einlegeteil (2 Stück)</li> <li>– Gummifüße (4 Stück)</li> <li>– Netzteil</li> <li>– Netzkabel (EU + US)</li> <li>– Kurzanleitung (EN)</li> </ul>
Bestellnummer	03-9914-0022



**Netzteil**

Beschreibung	– Geeignet für Tablet-PC-Serie Agile – Eingangsspannung: AC 100 bis 240 V – Ausgangsspannung: DC 19 V/3,42 A
Bestellnummer	03-9911-0040



**AC-Netzkabel**

Beschreibung	– 3-adrig – länderspezifisch
Bestellnummer	Version: EU                      03-9609-0022
	Version: US                      03-9609-0023
Benötigte länderspezifische Kabel bitte im jeweiligen Land erwerben!	



**Micro HDMI-Kabel**

Beschreibung	– Micro HDMI (Stecker) auf HDMI (Stecker)
Bestellnummer	03-9919-0024