


# Schutzleiter- und Erdungsklemmen



- Praxisbewährt
- Einfache Montage
- Einfache Verwendung

Bei elektrischen Ausrüstungen mit Betriebsspannungen von mehr als 65 Volt sind Schutzleiteranschlüsse erforderlich. Bei Metallgehäusen ist zusätzlich ein äußerer Schutzleiteranschluss erforderlich. Wir liefern derartige Schutzleiter-Erdanschlüsse in drei verschiedenen Größen. Die Anschlüsse entsprechen VDE 0170 und tragen entweder das Zeichen  $\perp$  oder das Zeichen  $\oplus$ .

## Abmessungen

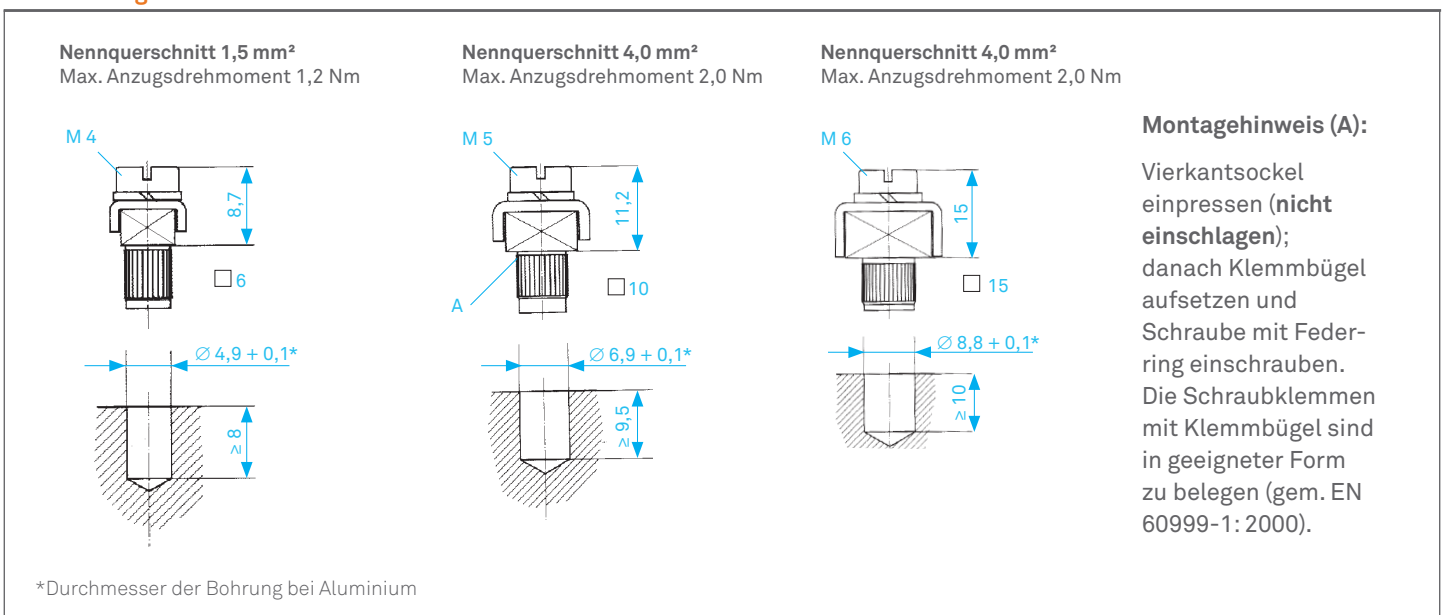

## Bestellangaben

Bezeichnung	Nennquerschnitt	Anschließbare Leiter	Socketwerkstoff	Bestellnummer
Erdungsklemmen 	1,5 mm <sup>2</sup>	1,5 mm <sup>2</sup> feindrätig, 2,5 mm <sup>2</sup> eindrätig	Messing vernickelt	05-0012-0038
	4,0 mm <sup>2</sup>	4,0 mm <sup>2</sup> feindrätig, 6,0 mm <sup>2</sup> eindrätig	Messing vernickelt	05-0012-0001
	10,0 mm <sup>2</sup>	10,0 mm <sup>2</sup> feindrätig, 10,0 mm <sup>2</sup> eindrätig	Messing vernickelt	05-0012-0003
	1,5 mm <sup>2</sup>	1,5 mm <sup>2</sup> feindrätig, 2,5 mm <sup>2</sup> eindrätig	Niro Stahl	05-0012-0039
Schutzleiterklemmen 	4,0 mm <sup>2</sup>	4,0 mm <sup>2</sup> feindrätig, 6,0 mm <sup>2</sup> eindrätig	Niro Stahl	05-0012-0018
	10,0 mm <sup>2</sup>	10,0 mm <sup>2</sup> feindrätig, 10,0 mm <sup>2</sup> eindrätig	Niro Stahl	05-0012-0022
	1,5 mm <sup>2</sup>	1,5 mm <sup>2</sup> feindrätig, 2,5 mm <sup>2</sup> eindrätig	Messing vernickelt	05-0012-0002
	4,0 mm <sup>2</sup>	4,0 mm <sup>2</sup> feindrätig, 6,0 mm <sup>2</sup> eindrätig	Messing vernickelt	05-0012-0034
	10,0 mm <sup>2</sup>	10,0 mm <sup>2</sup> feindrätig, 10,0 mm <sup>2</sup> eindrätig	Messing vernickelt	05-0012-0035
	1,5 mm <sup>2</sup>	1,5 mm <sup>2</sup> feindrätig, 2,5 mm <sup>2</sup> eindrätig	Niro Stahl	05-0012-0019
	4,0 mm <sup>2</sup>	4,0 mm <sup>2</sup> feindrätig, 6,0 mm <sup>2</sup> eindrätig	Niro Stahl	05-0012-0036
10,0 mm <sup>2</sup>	10,0 mm <sup>2</sup> feindrätig, 10,0 mm <sup>2</sup> eindrätig	Niro Stahl	05-0012-0037	