

Petro 3003

**Кратки инструкции за
експлоатация**

VOLUTANK

(без БЕЗОПАСНО, с пълен маркуч, с отстраняване на остатъка, с избор на група)

Софтуерна версия PYRAMIDE 2.5.x

KBA 210616


PLEASE NOTE

This document is a short version of the product operation. It must be kept in the immediate vicinity of the device so that access to it is possible at any time.


To be observed safety and more detailed instructions, see the operation manual.

The current version can be downloaded from www.bartec.com or requested from BARTEC BENKE GmbH.


Зареждане без БЕЗОПАСНО

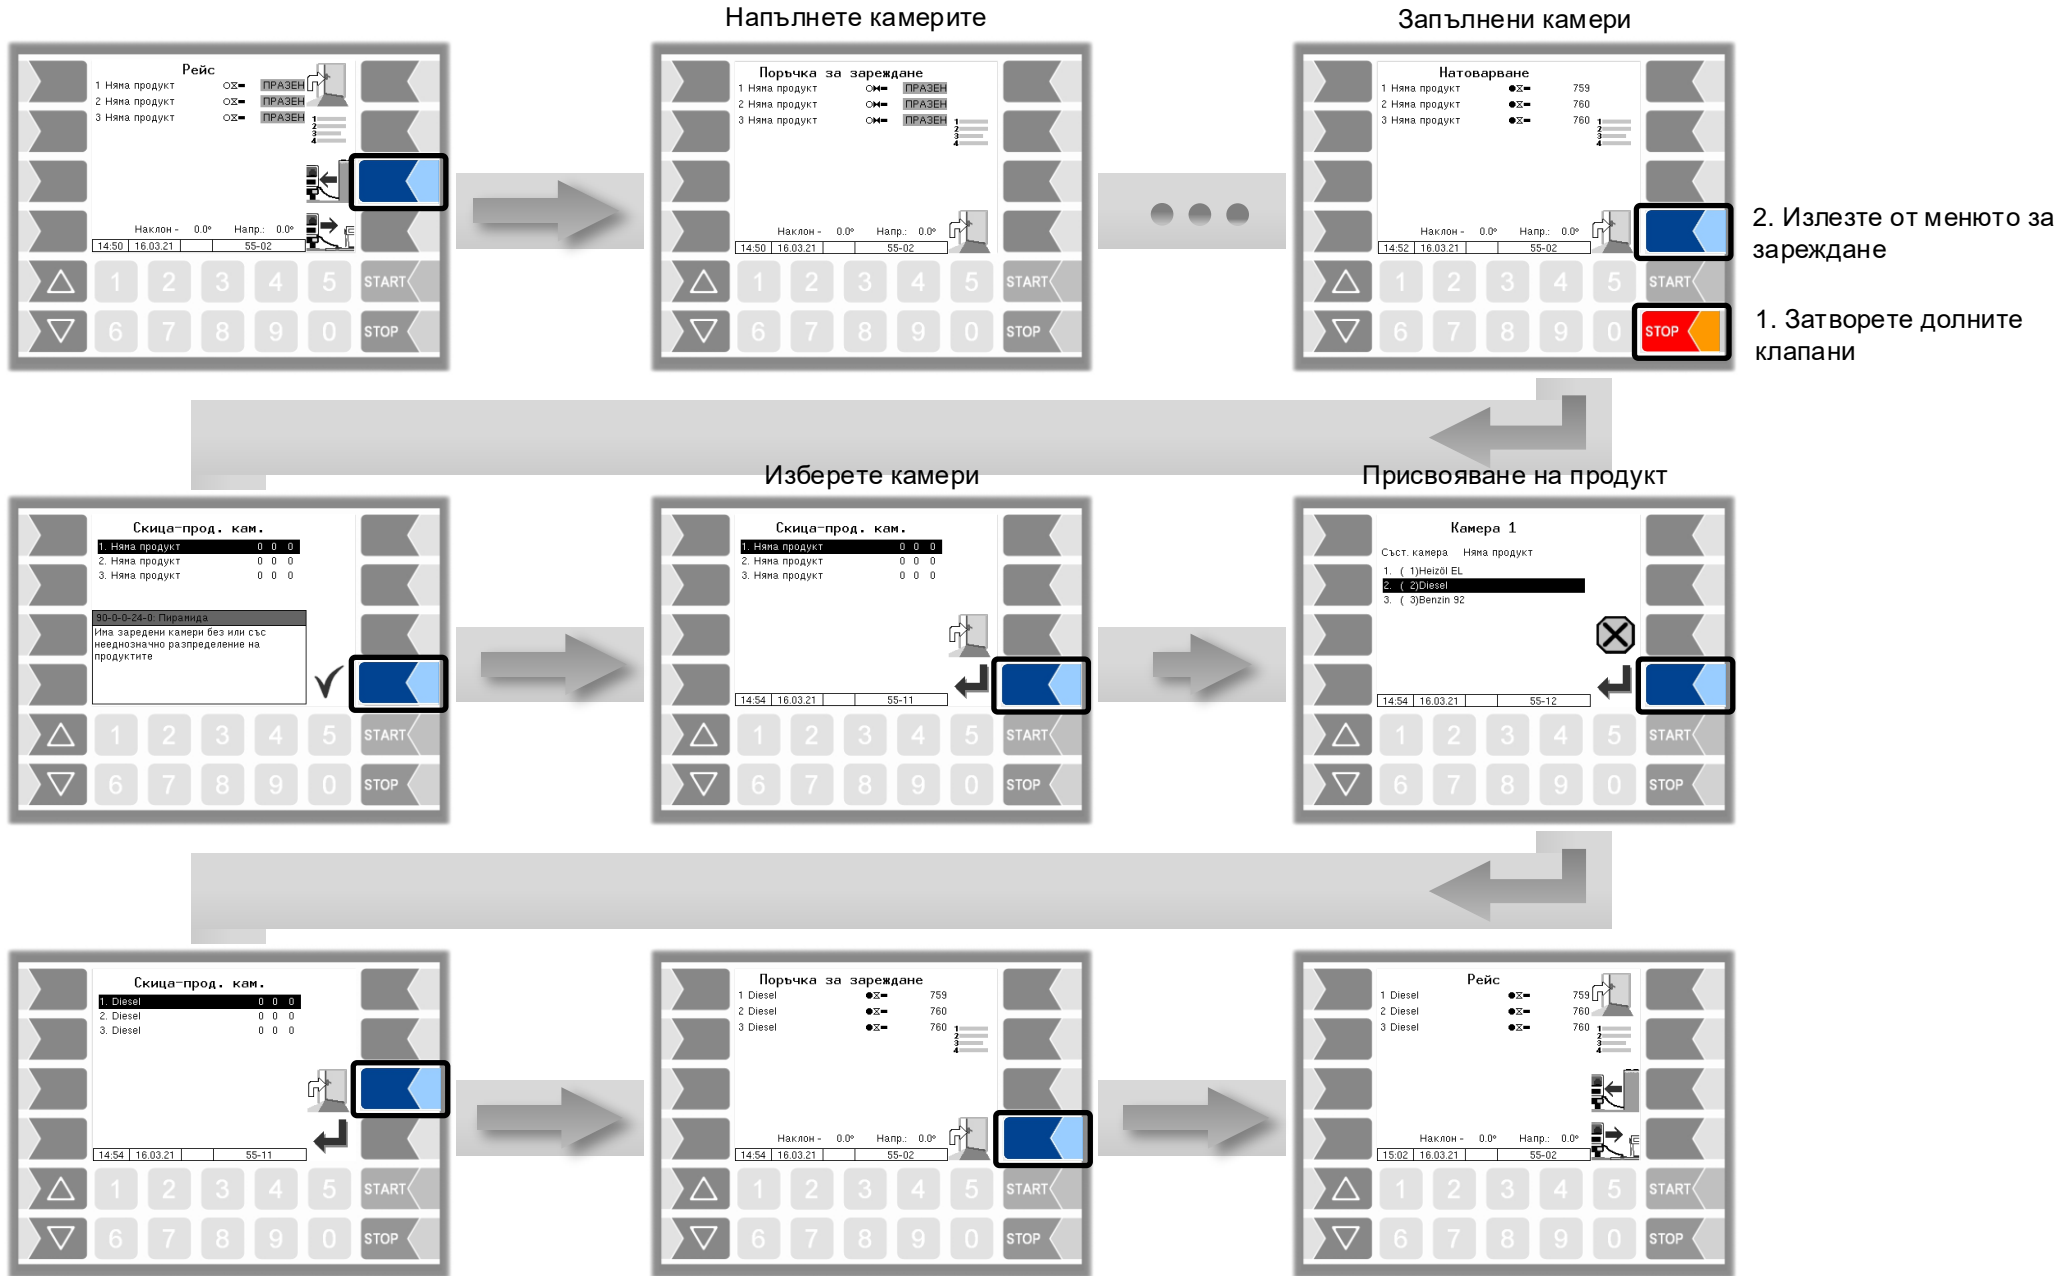


Зареден с избор на компания

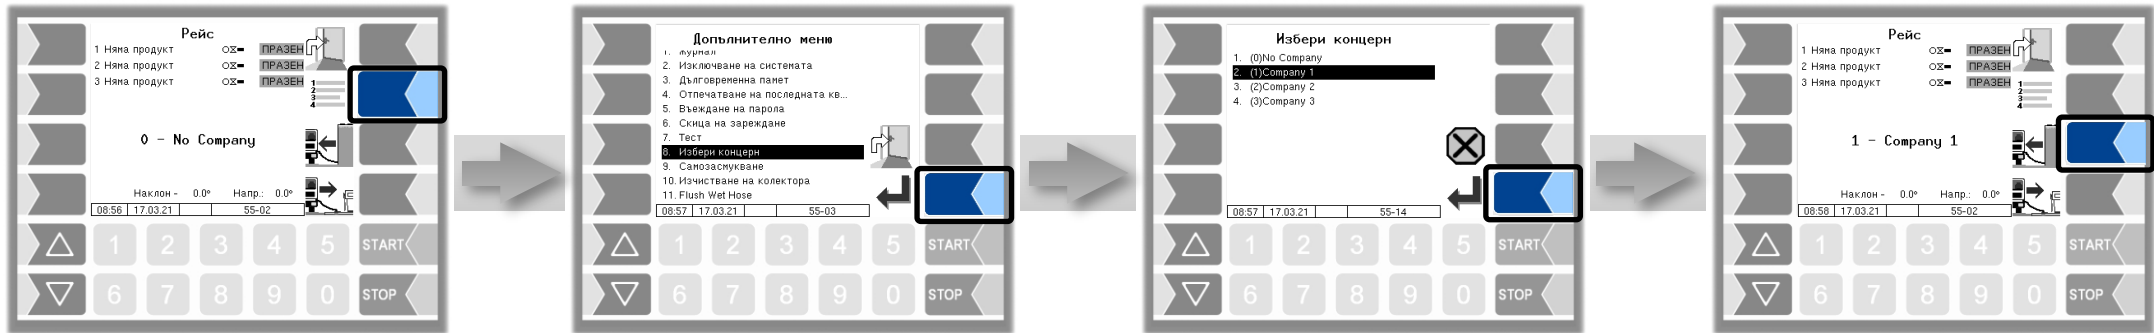


Напълнете камерите

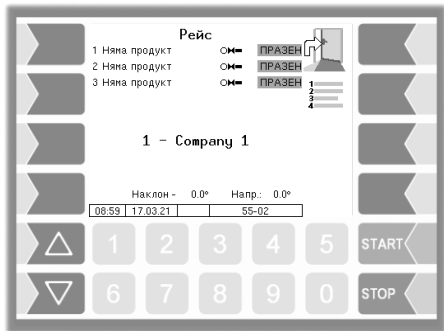


Запълнени камери

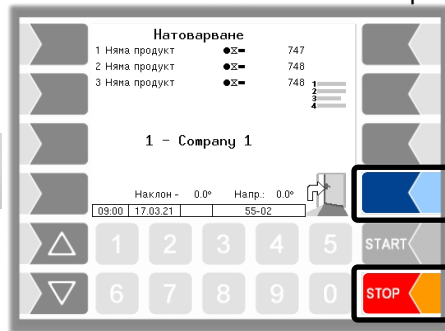

2. Излезте от менюто за зареждане




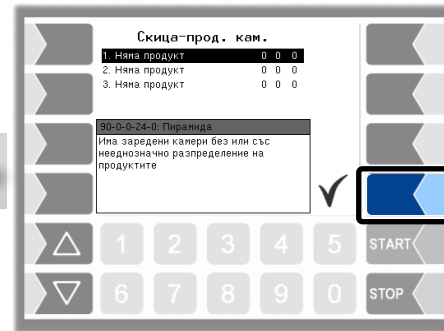


Изберете камери

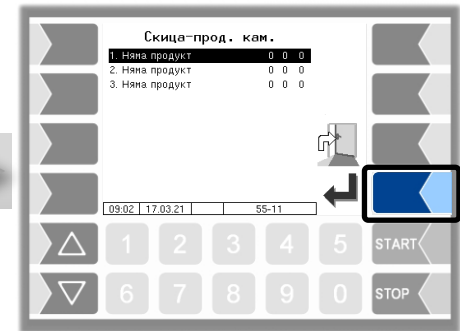


1. Затворете долните клапани


Присвояване на продукт

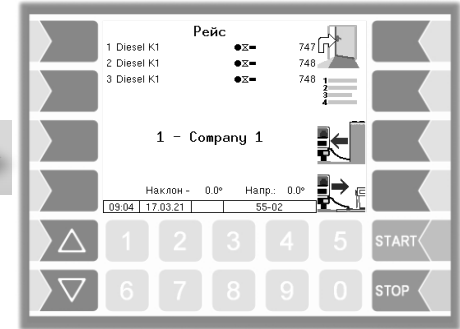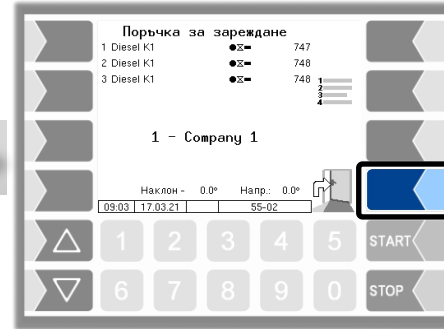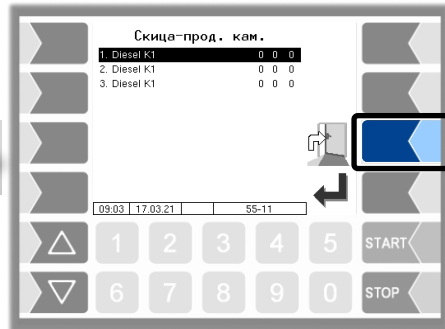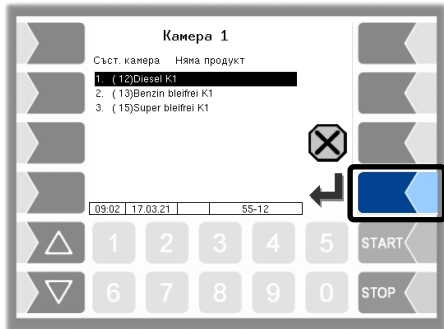


Доставка без БЕЗОПАСНО

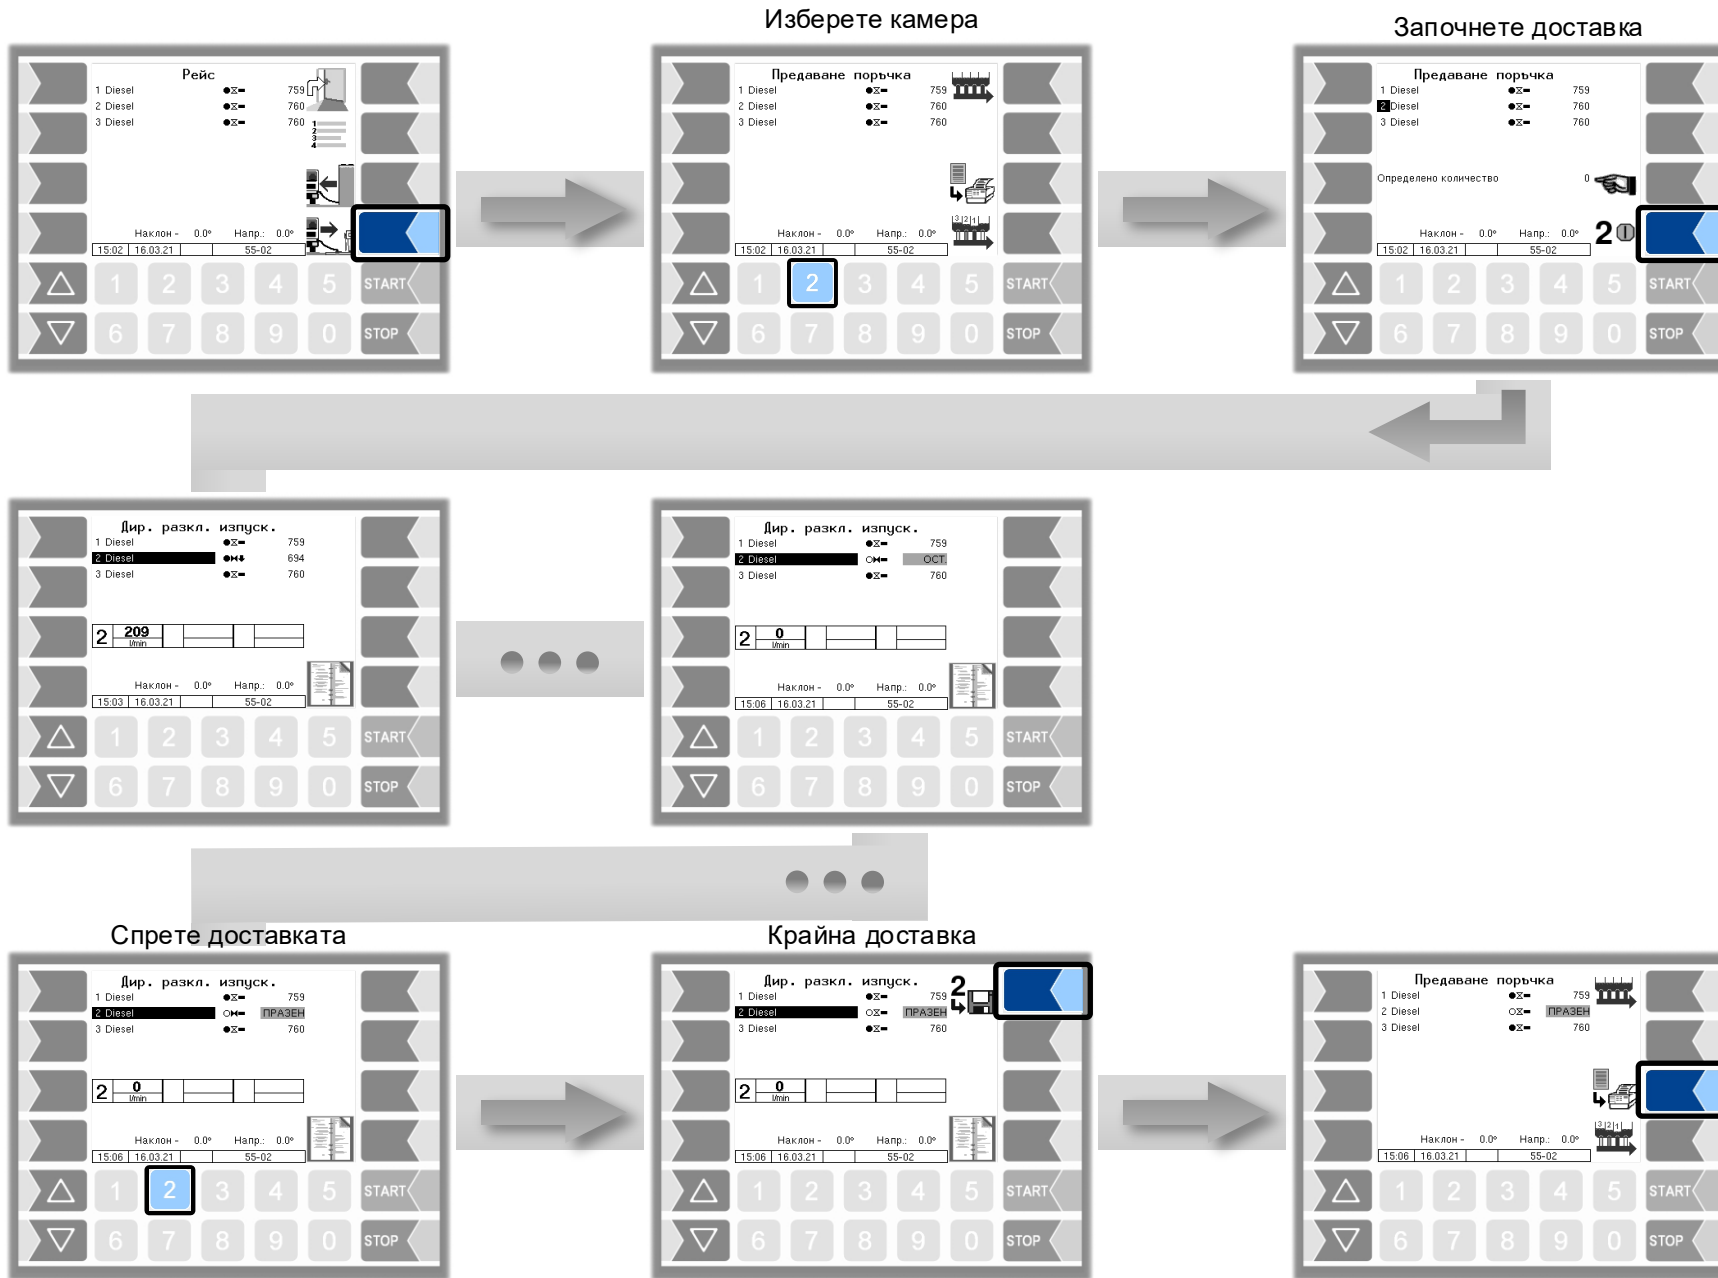


Пълна паралелна доставка на маркуча

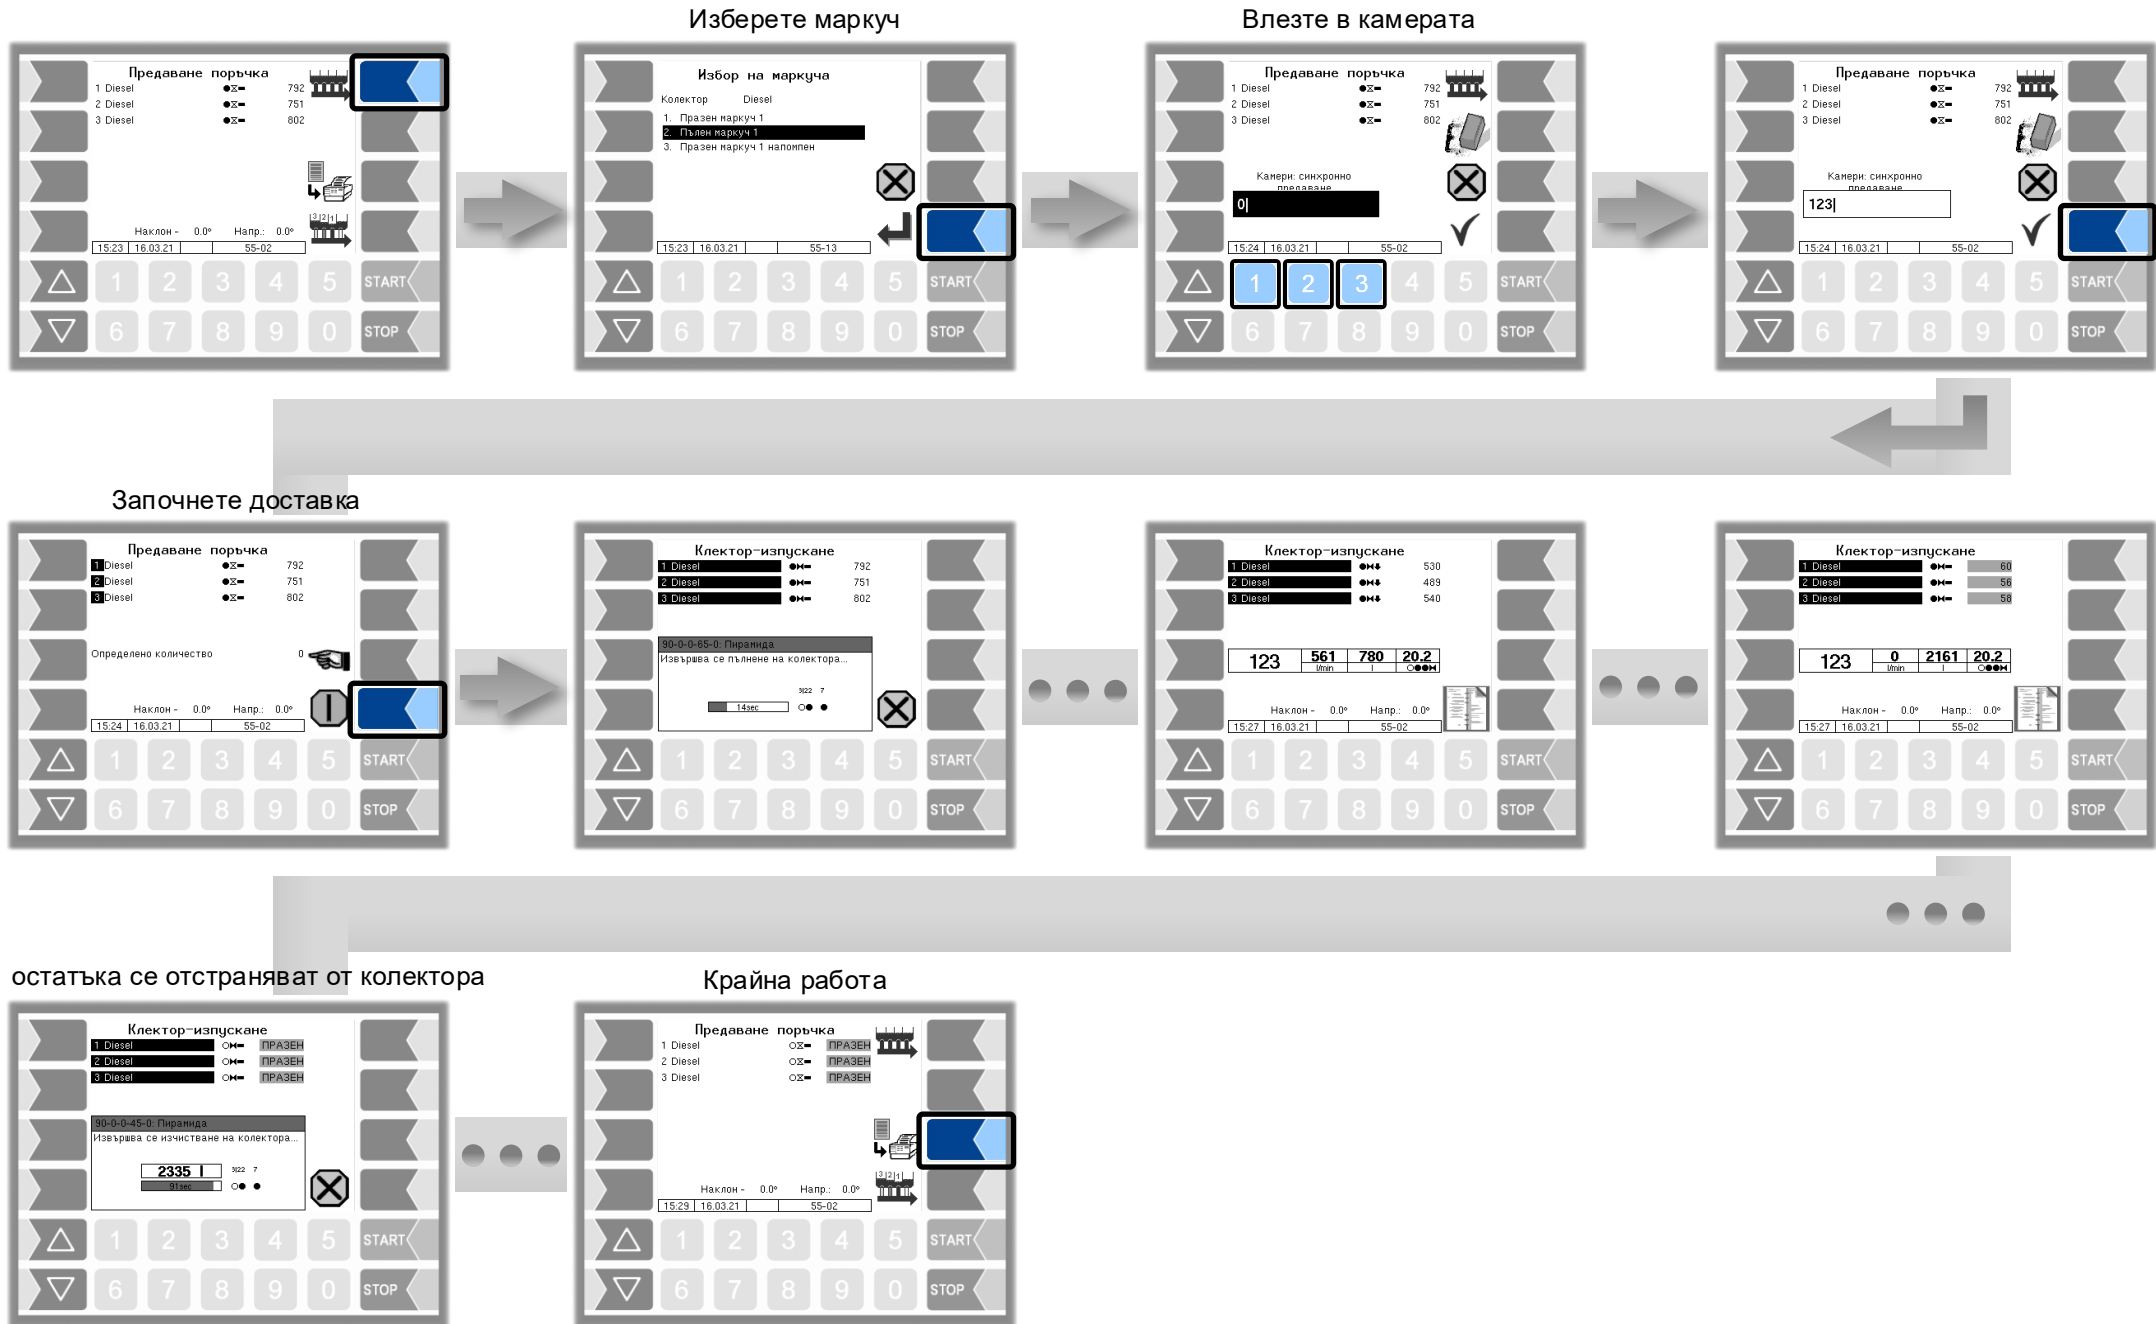


Пълен маркуч за доставка сериен

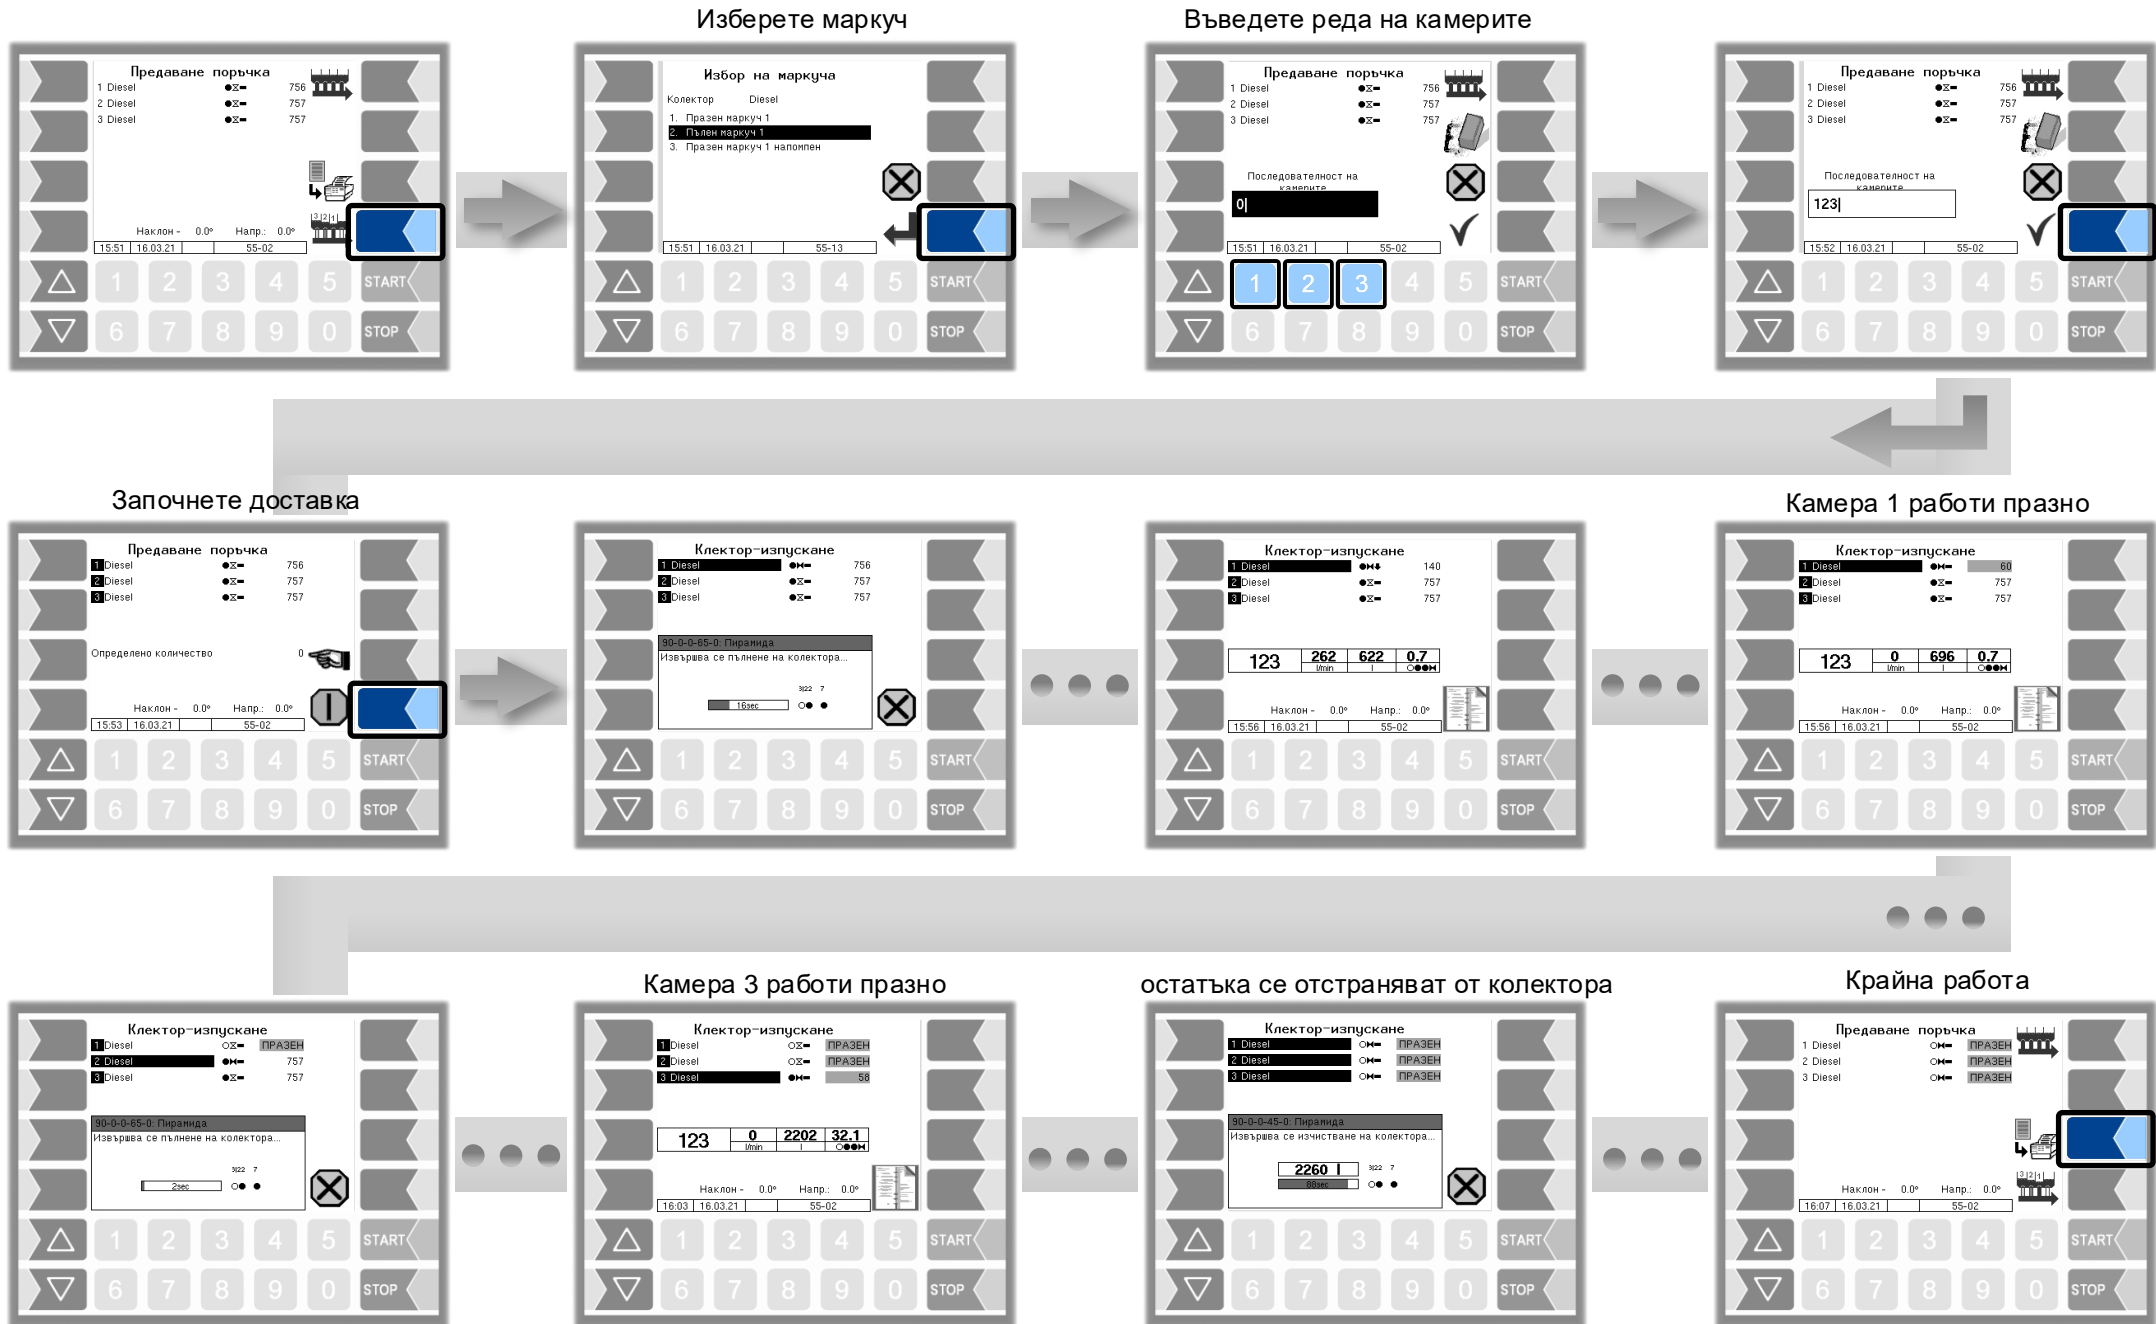


Пълна частична доставка на маркуча

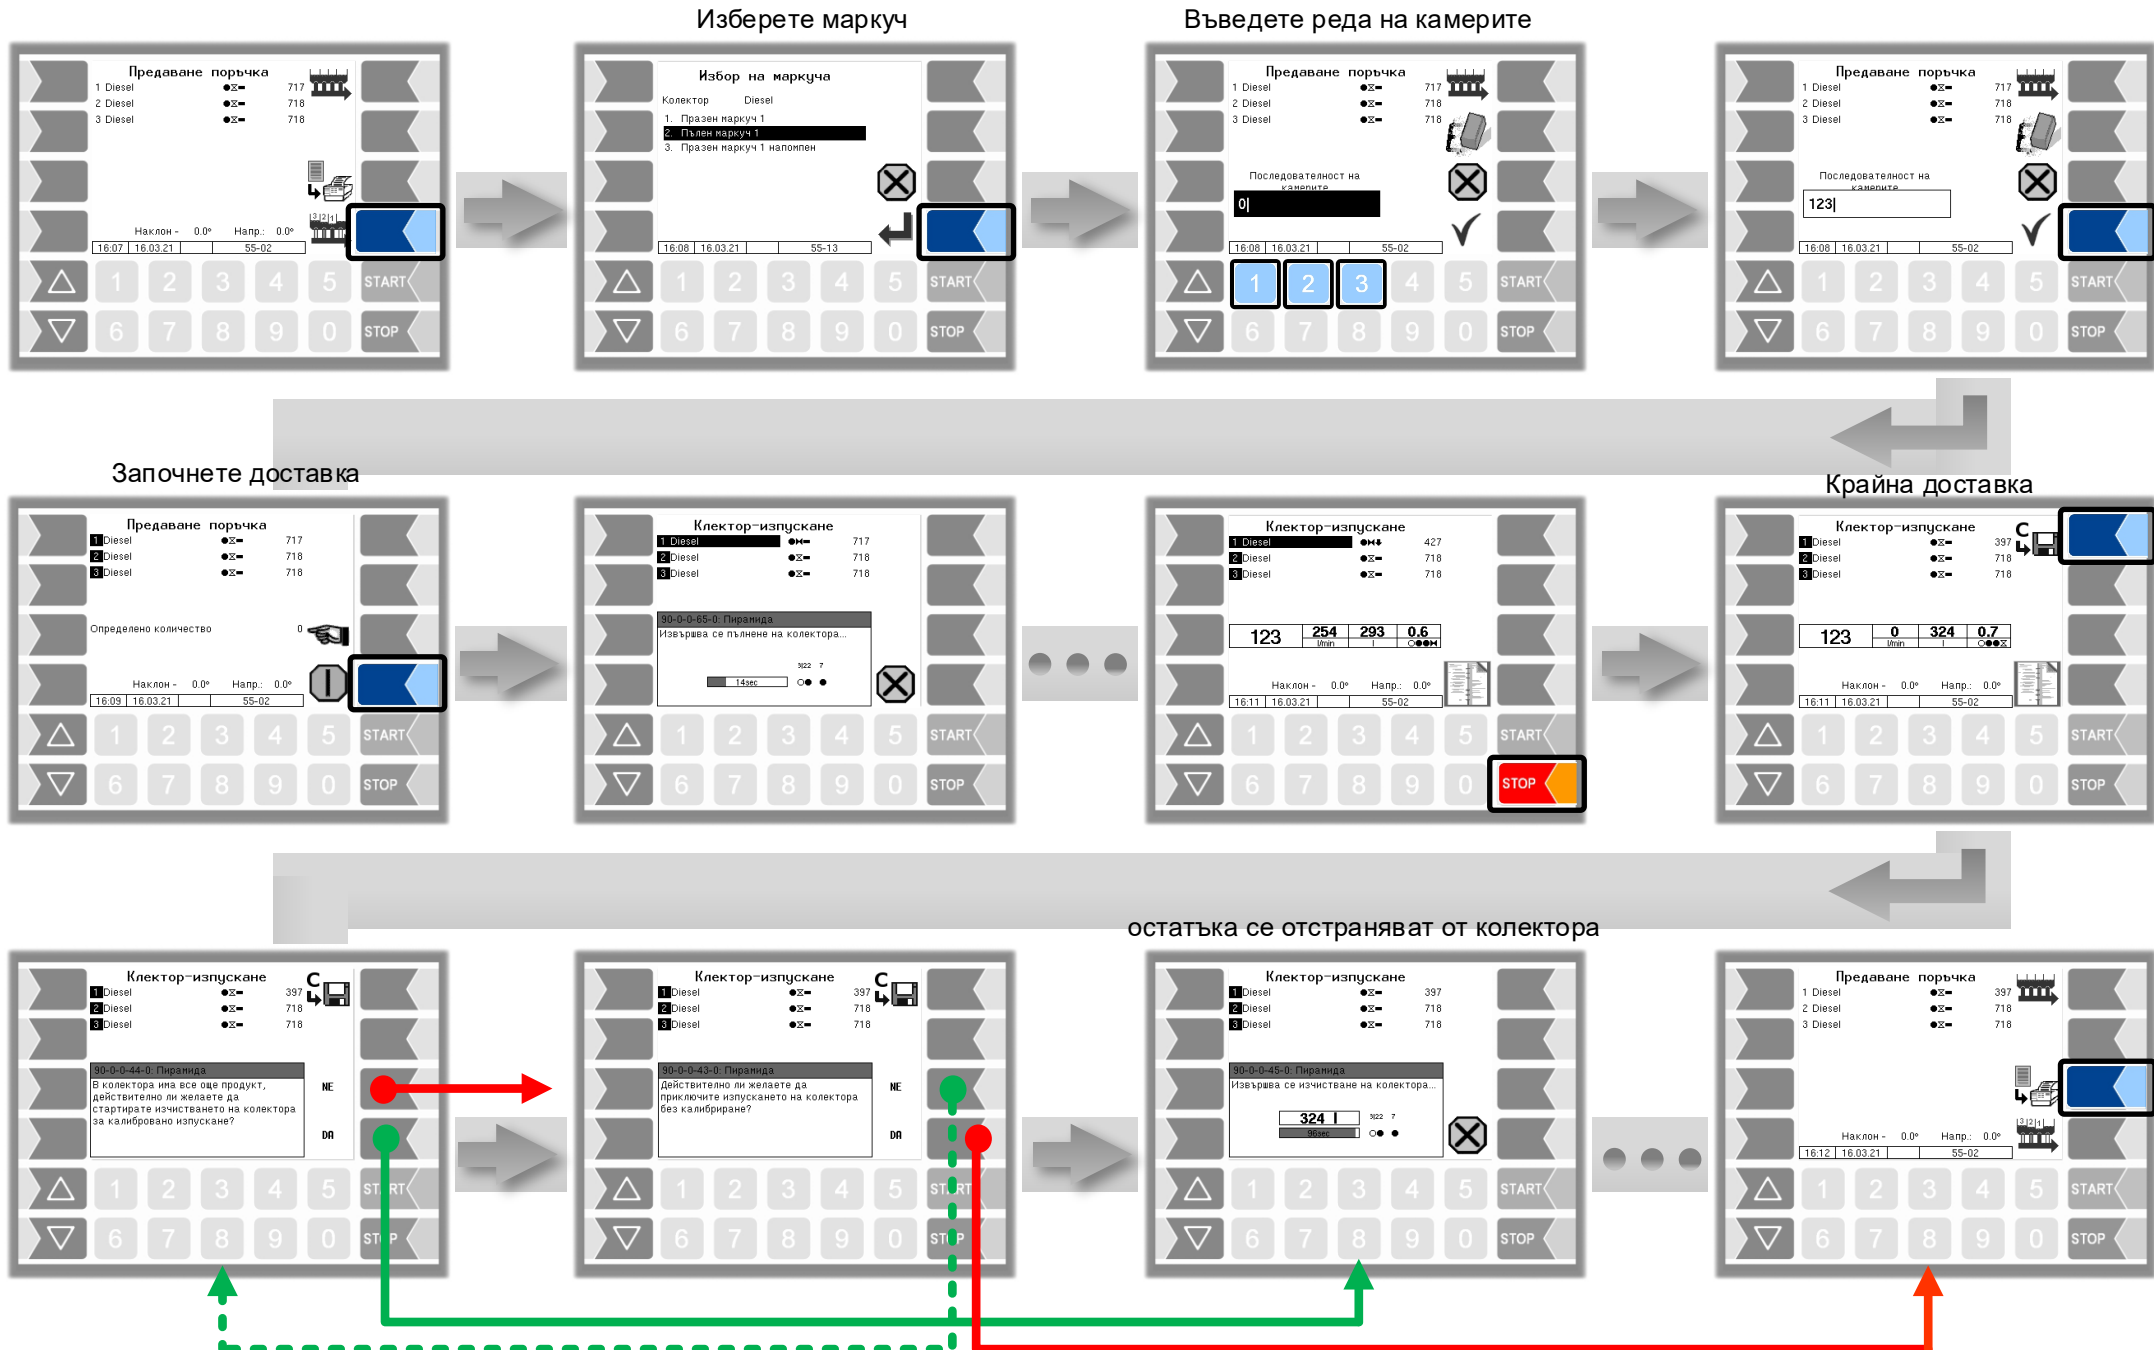

Отстраняване на остатъка от колектора

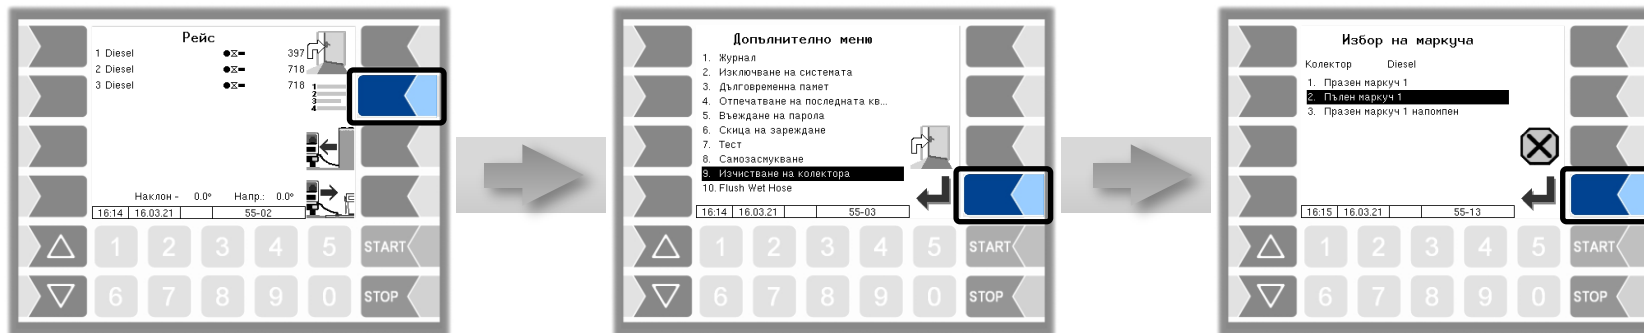

остатъка се отстраняват от колектора

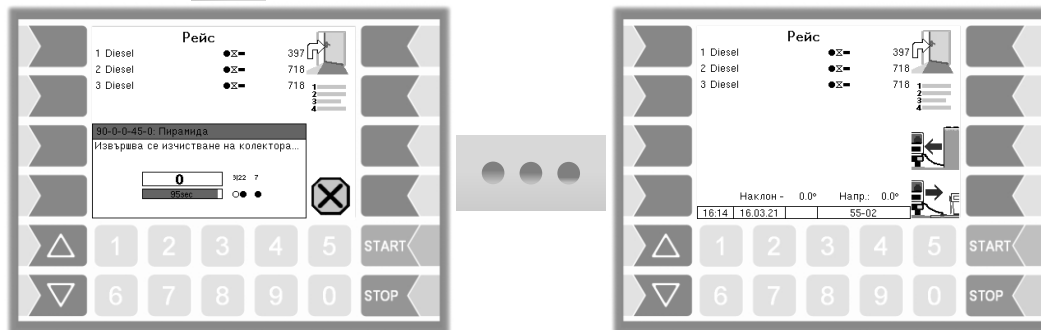

Преглед на дисплея на работните състояния

Номер на камерата

продукт

Ъгъл на наклона

Tour

1 Diesel	●⊗-!	2830
2 Benzin 92	●⊗-	3351
3 Super bleifrei 95	●⊗-	2862

Neigung - Längs:-1.6° Quer: 0.4°

08:07 | 10.01.12 | | 55-02

Търси символ

Активно предотвратяване на препълване

Сензор за остатъчно количество

○	не се навлажнява
●	мокри
⊗	грешка

Долни клапани

⊗	затворен
⊗	отворен

Четения

—	стабилен
~	не е стабилен
↑	се увеличава
↓	пада
⊗	грешка

Статус на камерата

празна	Празни
Почивка	Почивка
	Ниво в неизмеримия диапазон, сензорът за остатъчно количество не се овлажнява (времето на празен ход не е изтекло).
60	Макс. Възможна оставаща сума
	Ниво в неизмеримия диапазон, сензорът за остатъчно количество е навлажнен.
2400	Съдържанието на камерата в момента е измерено