


Wasserwarnsystem Zubehör



Anschlusskabel LIYY 4 x 0,5 mm²

Farbcode nach DIN 47100	wh, bn, gn, ye
Temperaturbereich	-30 °C bis +80 °C fest verlegt
Abmessungen	Ø = 5,8 mm
Leiter-Schleifenwiderstand	R = ca. 2 x 3 Ω/100 m (100 m [approx. 6 Ω] repräsentieren 1 m Sensorleitung bei Geräten mit Ortung)
Bestellnummer	02-4042-0011

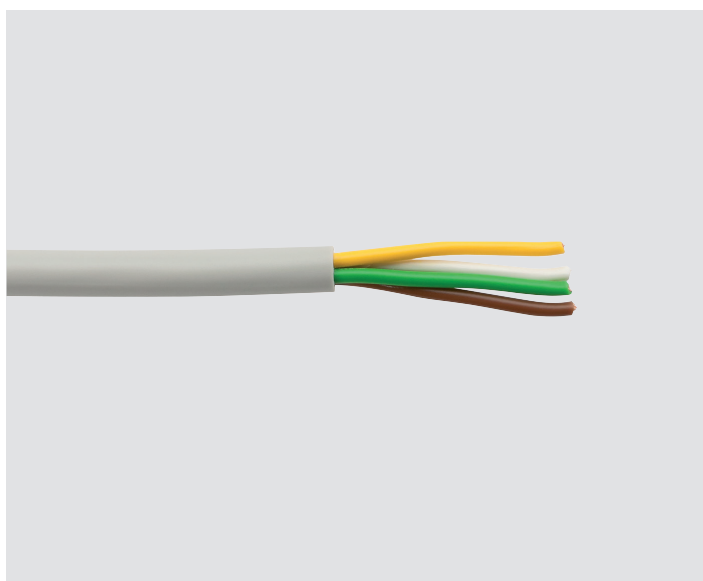

SCR Endstecker für RLA^{net}, T-Abzweig

Temperaturbereich	-40 °C bis +85 °C
Abmessungen	Ø = 20 mm; L = 60 mm
Werkstoff	PA
Brennbarkeit nach UL-94	V-2
Klemmbereich	0,25 mm bis 0,75 mm
Verschaltung intern	Drahtbrücke zwischen Klemme 1 - 2 und 3 - 4
Bestellnummer	05-0080-0161
Schutzart	IPX4/67 (Untertauchen 1m, max. 12h)



SCR Endwiderstand 220 kΩ für RDA, RDW

Temperaturbereich	-40 °C bis +85 °C
Abmessungen	Ø = 20 mm; L = 60 mm
Werkstoff	PA
Brennbarkeit nach UL-94	V-2
Klemmbereich	0,25 mm bis 0,75 mm
Verschaltung intern	Drahtbrücke zwischen Klemme 1 - 2 und 3 - 4; Endwiderstand 220 kΩ zwischen Klemme 1 - 3
Bestellnummer	05-0080-0164
Schutzart	IPX4/67 (Untertauchen 1m, max. 12h)



SCR Bereichstrennmodul

Temperaturbereich	-40 °C bis +85 °C
Abmessungen (L x B x H)	103 mm x 22 mm x 37 mm
Verschaltung intern	Widerstand R = 62 Ω zwischen Stecker -X1 und Buchse -X3 (62 Ω repräsentieren 10 m Sensorleitung bei Geräten mit Ortung)
Bestellnummer	05-0080-0162
Schutzart	IPX4/67 (Untertauchen 1m, max. 12h)



SCR T-Abzweig

Temperaturbereich	-40 °C bis +85 °C
Abmessungen (L x B x H)	103 mm x 22 mm x 37 mm
Verschaltung intern	Widerstand R = 62 Ω zwischen Stecker -X1 und Buchse -X2 sowie zwischen Buchse -X2 und Buchse -X3 (62 Ω repräsentieren 10 m Sensorleitung bei Geräten mit Ortung)
Bestellnummer	17-85Z4-3200
Schutzart	IPX4/67 (Untertauchen 1m, max. 12h)



Befestigungstape

Temperaturbereich	-30 °C bis +100 °C
Abmessungen (L x B)	100 mm x 50 mm
VPE	50 Stück
Bestellnummer	05-0091-0045

Vorsicht / Attention! **BARTEC**
 Empfindliches Sensorkabel
 Sensitive sensor cable
 Câble capteur sensible

Kennzeichnungsschild „Empfindliches Sensorkabel“

Temperaturbereich	-40 °C bis +85 °C, Ankleben nicht unter 0 °C
Abmessungen(L x B)	100 mm x 50 mm
Bestellnummer	05-2144-0777



SCR Stecker Montageset

Temperaturbereich	-40 °C bis +85 °C
Abmessungen	Ø = 20 mm; L = 60 mm
Werkstoff	PA
Brennbarkeit nach UL-94	V-2
Schraubklemmen	0,25 mm ² bis 0,75 mm ²
Klemmbereich	4,0 - 6,0 mm
Bestellnummer	05-0091-0054
Schutzart	IPX4/67 (Untertauchen 1m, max. 12h) In Verbindung mit SCR: Abstandshalter zum Boden benutzen, um vor Feuchtigkeit zu schützen.



SCR Buchse Montageset

Temperaturbereich	-40 °C bis +85 °C
Abmessungen	Ø = 20 mm; L = 60 mm
Werkstoff	PA
Brennbarkeit nach UL-94	V-2
Schraubklemmen	0,25 mm ² bis 0,75 mm ²
Klemmbereich	4,0 - 6,0 mm
Bestellnummer	05-0091-0055
Schutzart	IPX4/67 (Untertauchen 1m, max. 12h) In Verbindung mit SCR: Abstandshalter zum Boden benutzen, um vor Feuchtigkeit zu schützen.